



Kit complet prêt à l'emploi :

1 ruban LED 5m pour
un éclairage homogène

1 alimentation incluse pour
une installation immédiate



BOXLED2-5W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance	5W
Longueur	5M
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000 / 6000°K
IP	IP20 / IP65
Tension	24V
Flux moyen	900Lm/m (IP20) 700Lm/m (IP65)
Efficacité lumineuse moyenne	170Lm/W (IP20) 140Lm/W (IP65)

ENGITECHS

SAS au capital de 150 000€ - NAF4647Z
SIREN 441413671 - SIRET 44141367100021 RCS Angers
TVA intracommunautaire FR32441413671



RÉFÉRENCES DES PRODUITS

RÉFÉRENCE PRODUIT	RUBAN	ALIMENTATION	IP	T°K	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
BOXLED2-5W-IP20-5BL27	LR1094-IP20-24-5BL27	LAL35M-IP67-24	IP20	2700°K	A ↑ G D
BOXLED2-5W-IP20-5BL30	LR1094-IP20-24-5BL30	LAL35M-IP67-24	IP20	3000°K	A ↑ G D
BOXLED2-5W-IP20-5BL40	LR1094-IP20-24-5BL40	LAL35M-IP67-24	IP20	4000°K	A ↑ G D
BOXLED2-5W-IP20-5BL60	LR1094-IP20-24-5BL60	LAL35M-IP67-24	IP20	6000°K	A ↑ G D
BOXLED2-5W-IP65-5BL27	LR1094-IP65-24-5BL27	LAL35M-IP67-24	IP65	2700°K	A ↑ G E
BOXLED2-5W-IP65-5BL30	LR1094-IP65-24-5BL30	LAL35M-IP67-24	IP65	3000°K	A ↑ G E
BOXLED2-5W-IP65-5BL40	LR1094-IP65-24-5BL40	LAL35M-IP67-24	IP65	4000°K	A ↑ G D
BOXLED2-5W-IP65-5BL60	LR1094-IP65-24-5BL60	LAL35M-IP67-24	IP65	6000°K	A ↑ G D


ALIMENTATION

Alimentation LAL35M-IP67-24 incluse dans la BOXLED


Puissance	36W
Tension d'entrée	90-264Vac
IP	IP67
Classe	II

SCHÉMAS


LR1094-IP20

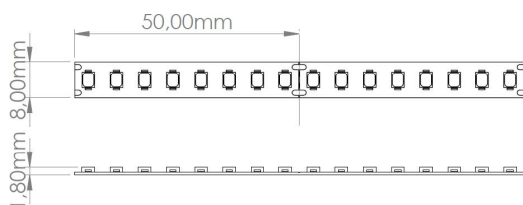

LR1094-IP65

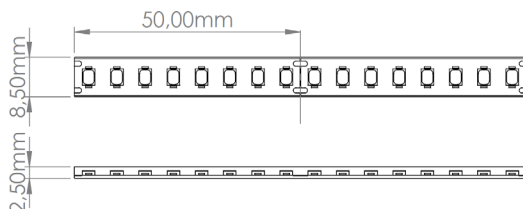

LAL35M-IP67-24

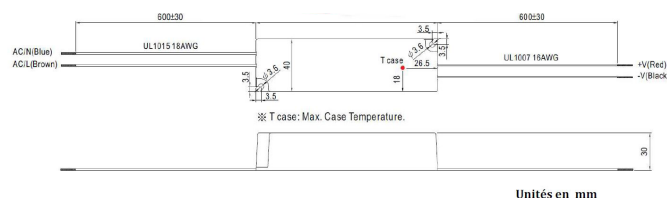

Unités en mm