



INTERPHONE VIDÉO SPECIAL RENOVATION

- ⊕ Idéal pour **remplacer un clavier codé**
- ⊕ **3 finitions** au choix
- ⊕ **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- ⊕ Lecteur VIGIK+®
- ⊕ Clavier codé **12 touches rétro-éclairées**



NOTICE



GAMME INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RENOVATION

	1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
Spécial Rénovation	■ Finition anthracite / argent ■ Finition gris clair / argent ■ Finition dorée / or	02-0126-PLUS 02-0135-PLUS 02-0138-PLUS	02-0127-PLUS 02-0136-PLUS 02-0139-PLUS 02-0128-PLUS 02-0137-PLUS 02-0140-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES	Boîtier saillie	Finition anthracite / argent	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm
		Finition gris clair / argent	12-0140	
Finition dorée / or	12-0141			

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Spécial Rénovation	120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur VIGIK+® : 8.30mm)
	Cuve d'encastrement Spécial Rénovation	96 x 244 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+®	✓
CONTRÔLE D'ACCÈS	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement (ép. 24 Mm)	✓
POSE	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Compatible loi handicap	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétés.

CENTRALES

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE **JUMBO** **PREMIUM 3**

Engagement 5 ans

PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ 15 ANS

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.


*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages XX et XX pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP

	Module 4G-IP	Déporté
Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)		1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

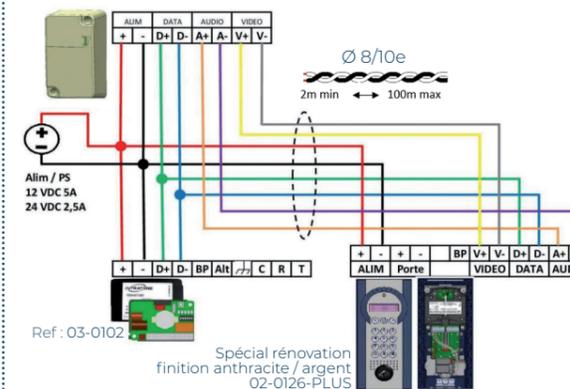

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte. Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice