

MÜNCHEN LED m1500

7320 lm, 42 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 455 680 34 84 - E - MC7

LED



L'illustration peut différer

**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

**plus de
températures
de couleur**

 Diffus

DIMENSIONS



L	1692 mm
B	191 mm
H	80 mm
a	1403 mm
Poids maxi	6,1 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent ou encastré en matière synthétique. Notamment pour l'éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passerelles, parkings souterrains. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, hauteur réduite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux couvercles de raccordement, quatre passe-fils M20 côté frontal. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond aisée par rondelles à fente ou montage sur le profilé NORKA 191. Embouts imperdables.

MÜNCHEN LED m1500

7320 lm, 42 W, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 455 680 34 84 - E - MC7

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	42 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	7320 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	143 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Valeur UGR (4H8H)*	22
Répartition lumineux	Diffus	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Résistance aux chocs	IK08
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Encastrement, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue
EL (Emergency Lighting)	En option	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

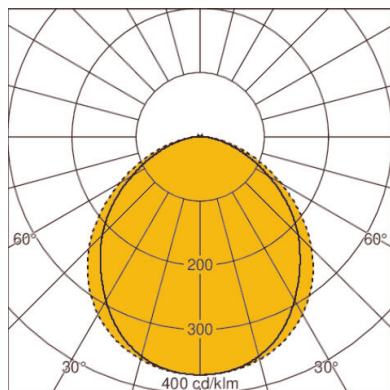

LOR: 96,1%