

BITBURG LED m1500

7320 lm, 42 W, PC Tropal® (incassable), Extensif

Code article: 645 680 44 84 - E - MC7

LED




L'illustration peut différer

**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

**plus de
températures
de couleur**

Extensif

DIMENSIONS

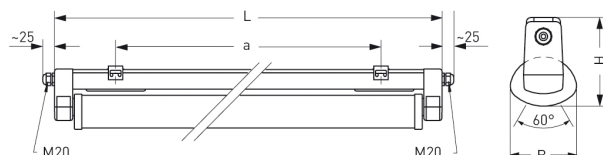

L	1551 mm
B	107 mm
H	140 mm
a	1280 mm
Poids maxi	4,2 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique pour montage au plafond ou au mur, pour applications HACCP-/IFS. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Corps du luminaire en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément aux indices de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliciné, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Profil avec revêtement pour une meilleure résistance aux acides, bases et produits d'entretien. Tube réflecteur orientable en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux couvercles de raccordement, deux presse-étoupes M20 côté frontal. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable. Embouts imperdables.

BITBURG LED m1500


7320 lm, 42 W, PC Tropol® (incassable), Extensif
Code article: 645 680 44 84 - E - MC7

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	42 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	7320 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	170 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP69K
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Valeur UGR (4H8H)*	23
Répartition lumineux	Extensif	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Résistance aux chocs	IK09
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Montage au plafond, Montage mural, Montage en ligne continue, Montage par suspension
EL (Emergency Lighting)	En option	Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

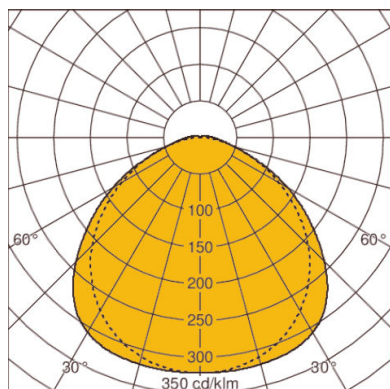

LOR: 97,7%