

JENA LED m1500

7830 lm, 44 W, PC Tropol® (incassable), Asymétrique

Code article: 783 680 64 84 - E - MC9

LED



L'illustration peut différer


**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

**easy eXchange
DRIVER optional**

**plus de
températures
de couleur**

Asymétrique

DIMENSIONS



L	1551 mm
L1	1585 mm
B	92 mm
H	132 mm
a	1280 mm
Poids maxi	3,2 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED encastré en matière synthétique. Utilisable dans les plafonds à lames module 100. Convient notamment pour les stations de métro, les réseaux ferroviaires express régionaux, les passerelles, les parkings. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux couvercles de raccordement, deux passe-fils M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Encastrement pour largeur de lame module 100, dans le sens des lames, par des clips de fixation en acier inoxydable. Couvercles imperdables.

1. Version standard :

Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC, avec possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV.

JENA LED m1500

7830 lm, 44 W, PC Tropol® (incassable), Asymétrique


Code article: 783 680 64 84 - E - MC9

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	44 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	7830 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	174 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Valeur UGR (4H8H)*	29
Répartition lumineux	Asymétrique	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant (option)	Oui
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK09
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Encastrément, Encastré, Montage au plafond, Montage en ligne continue
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

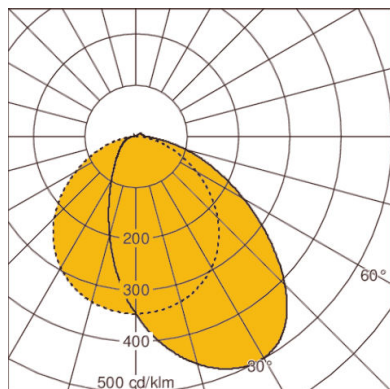

LOR: 97,9%