



Type d'entrée de câble

- Pour câble rond

Type de câble


- Câble rond non armé

Certification

- EN 50262

ISOCAP / NORMADIX

ISOCAP

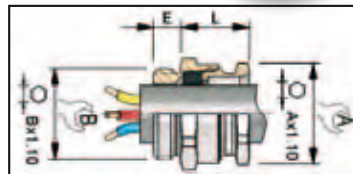

Description :

ISOCAP :

- IP 66 : Protection suivant NF EN 60529.
- Bague d'étanchéité en perbunan.
- Température d'utilisation en continu : -20°C à +100°C.
- Filetage métrique : ISO-NF EN 60423 et NF EN 50262.

NORMADIX



NORMADIX :

- IP 66 : Protection suivant NF EN 60529.
- Bague d'étanchéité en PVC.
- Température d'utilisation en continu : -5°C à +70°C.
- Filetage électrique guide : UTE C 68-311 DIN 40430.

ISOCAP

Taille	FILETAGE		E	Câble		L	HEXAGONE		JOINT PLAT	CONTRE ÉCROU	SACHET ISOCAP + ÉCROU			
	ISO	Référence		Diamètre			A	B			Référence	Référence	Référence	QTE
				Min	Max									
4	12	CAP606124	5	3,5	6,5	11	12	14	CAP221249	CAP221294	CAP661274	5		
5	16	CAP606164	6	5,5	9,5	13	16	18	CAP221649	CAP221694	CAP661674	5		
6	20	CAP606204	6	8,5	13	14	20	22	CAP222049	CAP222094	CAP662074	5		
7	25	CAP606254	7	12	17	16	26	27	CAP222549	CAP222594	CAP662574	5		
8	32	CAP606324	8	15	22	20	32	36	CAP223249	CAP223294	CAP663274	3		
9	40	CAP606404	8	19,5	28	23	40	44	CAP224049	CAP224094	CAP664074	1		
10	50	CAP606504	9	25,5	36	27	50	54	CAP225049	CAP225094	CAP665074	1		
11	63	CAP606634	10	33	46	32	64	67	CAP226349	CAP226394	CAP666374	1		
12	75	CAP605754	18	37	53	41,4	80	85	CAP227549	CAP227594	-	-		
13	90	CAP605794	22	40	62	51,2	95	100	CAP229049	CAP229094	-	-		
14	110	CAP605114	22	60	82	70,4	120	125	CAP221149	CAP221104	-	-		

NORMADIX

Taille	FILETAGE		E	Câble		L	HEXAGONE		QUEUE LONGUE		JOINT PLAT	CONTRE ÉCROU	SACHET NORMADIX + ÉCROU			
	Pg	Référence		Diamètre			A	B	E	Référence			Référence	Référence	Référence	QTE
				Min	Max											
4	Pg7	CAP600704	3,9	3,5	6	9,5	13	14			CAP240749	CAP280704	CAP600774	5		
5	Pg9	CAP600904	4,8	5	8,7	11,5	16	17	15	CAP610904	CAP240949	CAP280904	CAP600974	5		
6	Pg11	CAP601104	5,7	6,5	10,5	12,5	17	20	15	CAP611104	CAP241149	CAP281104	CAP601174	5		
7	Pg13	CAP601304	5,6	8,5	13,5	12	20	22	15	CAP611304	CAP241349	CAP281304	CAP601374	5		
8	Pg16	CAP601604	5,6	10,5	15	12,5	22	24	15	CAP611604	CAP241649	CAP281604	CAP601674	5		
9	Pg21	CAP602104	6,8	13,5	19	15,5	28	30	15	CAP612104	CAP242149	CAP282104	CAP602174	5		
10	Pg29	CAP602904	7,7	18	25	17	37	40	15	CAP612904	CAP242949	CAP282904	CAP602974	3		
11	P36	CAP603604	7,8	23,5	32	19	47	50	15	CAP613604	CAP243649	CAP283604	CAP603674	1		
12	Pg42	CAP604204	9,5	30	38	19	54	58	15	CAP614204	CAP244249	CAP284204	CAP604274	1		
13	Pg48 NFC	CAP604804	9,5	34	42,5	20	60	64	15	CAP614804	CAP244849	CAP284804	CAP604874	1		
13	Pg48 DIN	CAP604884	9,5	34	42,5	20	60	64	15	CAP614884	CAP244849	CAP284884	-	-		