

Spécifications Techniques



Type d'entrée de câble

Câble rond
Câble rond non armé

Certifications


EN 50262 / IEC 62444

Description


ISOCAP
IP 66 : NF EN 60529.
Joint plat PVC.
Température d'utilisation en continu : -5°C à +70°C.
Filetage métrique: ISO - NF EN 60423 et NF EN 50262.

NORMADIX
IP 66 : NF EN 60529.
Joint plat PVC.
Température d'utilisation en continu : -5°C à +70°C.
Filetage électrique guide Pg - UTE C 68-311 DIN 40430.

ISOCAP ISO

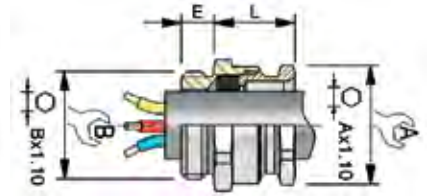

NORMADIX Pg

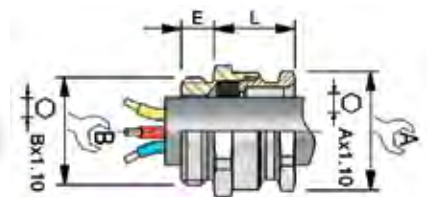

4

TAILLE	ISO - ISOCAP 2						HEXAGONE		JOINT PLAT RÉFÉRENCE	CONTRE ÉCROU RÉFÉRENCE	SACHET ISOCAP 2 + ÉCROU			
	FILETAGE		E	CÂBLE		L	A	B			RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	QTÉ PAR SAC
	ISO	RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE MIN	MAX									
4	12	CAP616124	5	3	6	9,5	13	14	CAP221249	CAP221294	CAP611274	5		
5	16	CAP616164	6	5	8,7	11,5	16	18	CAP221649	CAP221694	CAP611674	5		
6	16	CAP616174	6	5	10,5	12,5	17	20	CAP221649	CAP221694	CAP611774	5		
7	20	CAP616204	6	8	13,5	12,5	20	22	CAP222049	CAP222094	CAP612074	5		
8	20	CAP616224	6	10	15	12,5	22	24	CAP222049	CAP222094	CAP612274	5		
9	25	CAP616254	7	13	19	15,5	28	30	CAP222549	CAP222594	CAP612574	5		
10	32	CAP616324	8	17	25	17	37	40	CAP223249	CAP223294	CAP613274	3		
11	40	CAP616404	8	23	32	19	37	50	CAP224049	CAP224094	CAP614074	1		
12	50	CAP616504	9	27	38	19	54	58	CAP225049	CAP225094	CAP615074	1		
13	63	CAP616634	10	31	42,5	20	60	64	CAP226349	CAP226394	CAP616374	1		
14	75	CAP615754	18	37	53	41,4	80	85	CAP227549	CAP227594	-	-		
15	90	CAP615794	22	40	62	51,2	95	100	CAP229049	CAP229094	-	-		
16	110	CAP615114	22	60	82	70,4	120	125	CAP221149	CAP221104	-	-		

TAILLE	Pg - NORMADIX						HEXAGONE		FILETAGE DE FIXATION LONG		JOINT PLAT RÉFÉRENCE	CONTRE ÉCROU RÉFÉRENCE	SACHET NORMADIX + ÉCROU			
	FILETAGE		E	CÂBLE		L	A	B	E	RÉFÉRENCE			RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	QTÉ PAR SAC
	Pg	RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE MIN	MAX											
4	Pg7	CAP600704	3,9	3,5	6	9,5	13	14		CAP240749	CAP280704	CAP600774	5			
5	Pg9	CAP600904	4,8	5	8,7	11,5	16	17	15	CAP610904	CAP240949	CAP280904	CAP600974	5		
6	Pg11	CAP601104	5,7	6,5	10,5	12,5	17	20	15	CAP611104	CAP241149	CAP281104	CAP601174	5		
7	Pg13	CAP601304	5,6	8,5	13,5	12	20	22	15	CAP611304	CAP241349	CAP281304	CAP601374	5		
8	Pg16	CAP601604	5,6	10,5	15	12,5	22	24	15	CAP611604	CAP241649	CAP281604	CAP601674	5		
9	Pg21	CAP602104	6,8	13,5	19	15,5	28	30	15	CAP612104	CAP242149	CAP282104	CAP602174	5		
10	Pg29	CAP602904	7,7	18	25	17	37	40	15	CAP612904	CAP242949	CAP282904	CAP602974	3		
11	P36	CAP603604	7,8	23,5	32	19	47	50	15	CAP613604	CAP243649	CAP283604	CAP603674	1		
12	Pg42	CAP604204	9,5	30	38	19	54	58	15	CAP614204	CAP244249	CAP284204	CAP604274	1		
13	Pg48 NFC	CAP604804	9,5	34	42,5	20	60	64	15	CAP614804	CAP244849	CAP284804	CAP604874	1		
13	Pg48 DIN	CAP604884	9,5	34	42,5	20	60	64	15	CAP614884	CAP244849	CAP284884	-	-		