Panasonic

heating & cooling solutions

Ventilo-convecteur mural Aquarea Air Smart

Conçus pour assurer à la fois le chauffage et le rafraîchissement dans une unité compacte, les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart maximisent les économies d'énergie lorsqu'ils sont associés à une pompe à chaleur Aquarea.

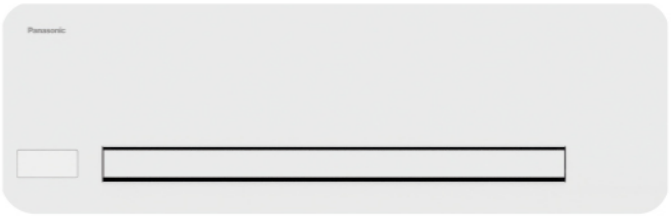

AQUAREA

1. **Profil de châssis mince.** Seulement 128 mm
2. **RAL 9003**
3. **Onduleur DC.** Maximise le confort et les économies d'énergie
4. **Débit d'air modulé**
5. **Polyvalent avec une gamme d'options d'installation.** Raccordements d'eau gauche/droite. Vannes 2/3 voies en accessoires
6. **Large gamme d'options de contrôle**

Stylish, compact fan coil units for high comfort and energy savings

Design sophistiqué et fin, avec un corps métallique élégant

Les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart ont un impact visuel minimal et s'intègrent élégamment dans tout environnement domestique ou professionnel, en s'adaptant à tout type de mobilier.

Régulation auto-modulée du débit d'air par l'unité (logique PI)

La vitesse du ventilateur n'est plus "échelonnée" mais modulée en continu avec une logique proportionnelle et intégrative : cela réduit à la fois le bruit et les mouvements d'air gênants.

Large gamme d'options de contrôle

A. Affichage embarqué avec Modbus ou Wi-Fi intégré
B. Commande murale avec Modbus ou Wi-Fi intégré
C. PCB pour contrôle analogique (0-10V)

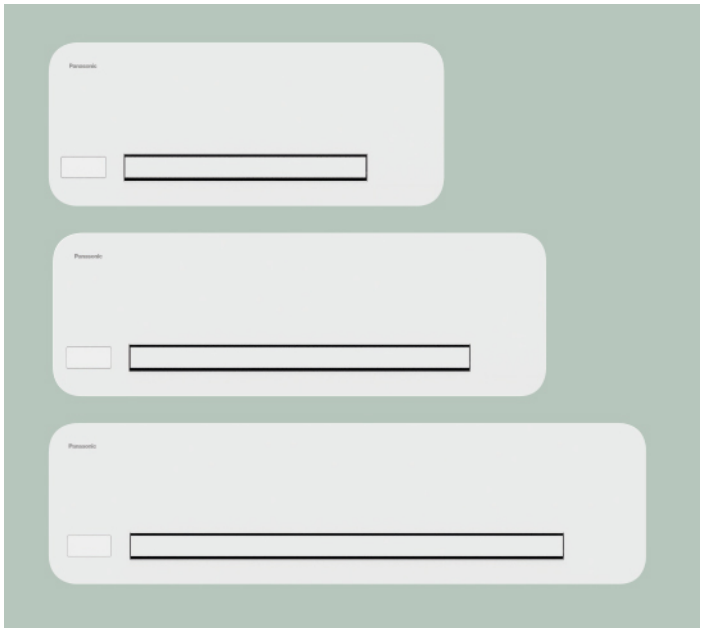

Simulateur de Réalité Augmentée

À l'aide de la réalité augmentée, cet outil vous permet de voir quel aspect aura la pompe à chaleur.
https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

Aquarea Air Smart fan coil wall-mounted

Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air type unité murale		Monophasé			
		1.24 kW	1.61 kW	1.94 kW	3.94 kW
Puissance sonore (Moyen)	dB(A)	46	47	48	48
Débit d'air (Moyen)	m³/min	155	229	283	480
Débit d'air (max.)	m³/h	228	331	440	788
Alimentation électrique (tension)	V	230	230	230	230
Dimension (hauteur)	mm	335	335	335	335
Dimension (largeur)	mm	815	1.015	1.215	1.215
Dimension (profondeur)	mm	128	128	128	215