


FICHE PRODUIT

PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS

PANEL FLEX 625 UGR<19 PS | Dalles LED carrées à encastrer avec sélecteur de puissance et faible éblouissement, pour systèmes de plafond de 625 x 625 mm

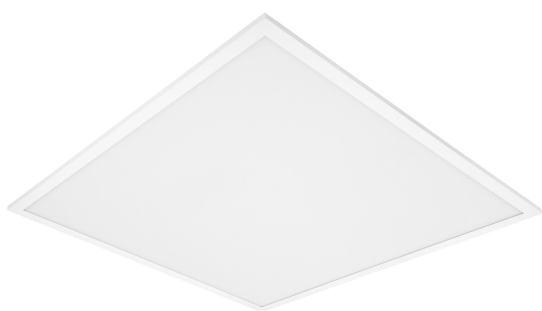

Zones d'application

- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Power Select - PS) présent sur l'alimentation et jusqu'à 5220 lm
- Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 170 lm/W
- Bonne réduction de l'éblouissement ($UGR \leq 19$)
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Éclairage de secours décentralisé possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE disponible séparément
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- 7 ans de garantie

Caractéristiques du produit

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)



- Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	32 W / 27 W / 22 W / 17 W ¹⁾
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	145,000 mA
Courant d'appel	11.1 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	600 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	12
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	13
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	21
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

1) La famille Panel Protect répond aux exigences techniques minimales du programme allemand de subvention BEG pour les luminaires à haute efficacité énergétique.


Données photométriques

Flux lumineux	5160 lm / 4380 lm / 3610 lm / 2830 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	161 lm/W / 162 lm/W / 164 lm/W / 166 lm/W ¹⁾
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤3 sdc _m
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG0
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	< 19

1) La famille Panel Protect répond aux exigences techniques minimales du programme allemand de subvention BEG pour les luminaires à haute efficacité énergétique.

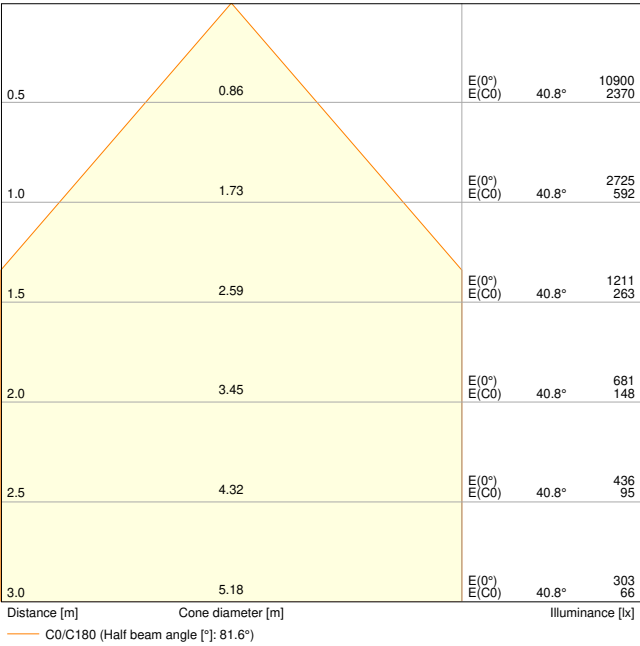


PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm

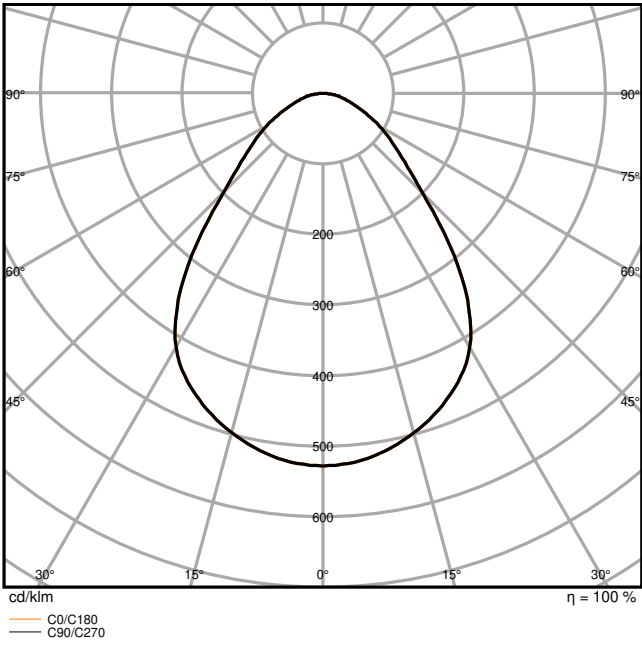

PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	620,00 mm
Largeur	620,00 mm
Hauteur	32,00 mm
Poids du produit	1700,00 g

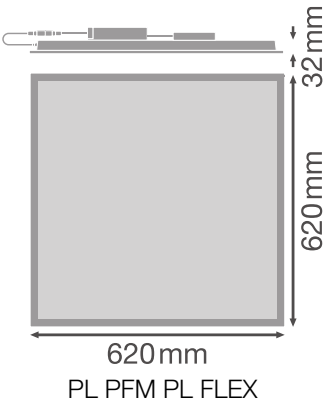

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP40/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Encastré/suspendu/en surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	620 mm
Largeur de montage	620 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Uniquement par un expert
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	750 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %
Alimentation électronique - Longueur	125 mm
Alimentation électronique - Largeur	60 mm

Hauteur - alimentation électronique	30 mm
Alimentation recommandée	DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2024
Fonction ajoutée	MULTI SELECT

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625	4058075843691
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402867
	PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402904
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859

Image du produit	Nom du produit	EAN
	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Luminaire réparable : mises à niveau et remplacements disponibles

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	PANEL FLEX
	Legal information	LSI PANEL FLEX
	Legal information	Legal Insert PL FLEX
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	PL FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	PL FLEX
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	LDC typ cone	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	LDC typ polar	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm


Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	PL FLEX
	CAD_STEP_3D	PL FLEX 625


DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854276583	Etui carton fermé 1	35 mm x 625 mm x 710 mm	2374.00 g	15.53 dm ³
4099854276590	Carton de regroupement 4	737 mm x 179 mm x 657 mm	10818.00 g	86.67 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



		DR DS-P-30/220-240/750 30W • 25W • 21W • 17W DR DS-P-30/220-240/700 32W • 27W • 22W • 17W	
PANEL FLEX 600 / 600*	DRIVER	W LED W LUMEN PCS	W LED W LUMEN PCS
PL FLEX 600 S 30W 640 PS	DR DS-P-30/220-240/750 PL FLEX 600 ZAN 40807340384	30 700 4800 180	30 700 4800 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		30 600 4100 180	30 600 4100 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		21 500 3010 180	21 500 3010 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS	DR DS-P-30/220-240/750 PL FLEX 600 ZAN 40807340384	32 750 5200 180	32 750 5200 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		32 600 4400 180	32 600 4400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		27 510 3600 180	27 510 3600 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		22 410 2800 180	22 410 2800 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS	DR DS-P-30/220-240/750 PL FLEX 600 ZAN 40807340384	30 700 4800 180	30 700 4800 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		30 600 4100 180	30 600 4100 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		21 500 3010 180	21 500 3010 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS	DR DS-P-30/220-240/750 PL FLEX 600 ZAN 40807340384	32 750 5200 180	32 750 5200 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		32 600 4400 180	32 600 4400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		27 510 3600 180	27 510 3600 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		22 410 2800 180	22 410 2800 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS	DR DS-P-30/220-240/750 PL FLEX 600 ZAN 40807340384	30 700 4800 180	30 700 4800 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		30 600 4100 180	30 600 4100 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		21 500 3010 180	21 500 3010 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180
PL FLEX 600 S 30W 640 PS		17 410 2400 180	17 410 2400 180



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.