


CONSOLES KTAM

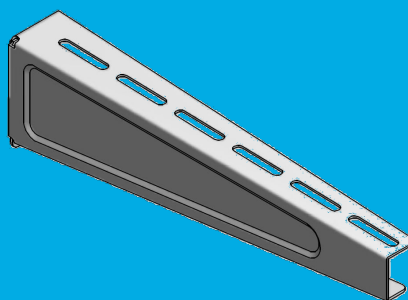

- Montage mural sur rail / pendard de type STRUT, HU 5050 et HU 4530.

Légende :	*	Produit stocké en Usine
		Produit sur demande



CONSOLES KTAM

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	H. mm	L. mm	 daN
SZ	20	KTAM 100 SZ	701986	0.200	60	110	120
	20	KTAM 150 SZ	709855	0.219	60	160	120
	20	KTAM 200 SZ	701987	0.300	80	210	120
	20	KTAM 300 SZ	701988	0.440	82	320	150
	20	KTAM 400 SZ	701989	0.500	82	420	150
	10	KTAM 500 SZ	701990	1.060	115	510	120
	10	KTAM 600 SZ	701991	1.400	115	610	120

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	H. mm	L. mm	 daN
GC	20	KTAM 100 GC	709935	0.220	60	110	120
	20	KTAM 150 GC	709936	0.240	60	160	120
	20	KTAM 200 GC	709937	0.330	80	210	120
	20	KTAM 300 GC	709938	0.480	82	320	150
	20	KTAM 400 GC	709873	0.550	82	420	150

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	H. mm	L. mm	 daN
304L	20	KTAM 100 304L	706030	0.170	60	110	120
	20	KTAM 200 304L	706031	0.310	80	210	120
	20	KTAM 300 304L	706032	0.510	85	320	120

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	H. mm	L. mm	 daN
316L	20	KTAM 100 316L	706702	0.170	60	110	120
	20	KTAM 200 316L	706703	0.310	80	210	120
	20	KTAM 300 316L	706704	0.450	85	320	120
	20	KTAM 400 316L	706705	0.740	115	420	120

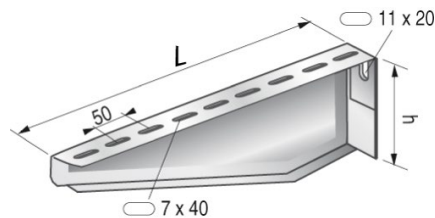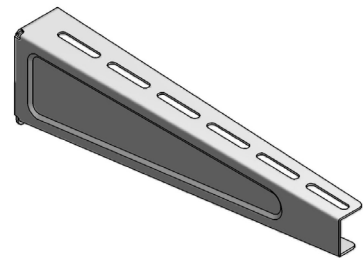


- Peut également se monter sur **rail STRUT 41x41**
- Livrées avec 2 BP TRCC M6x12 + HE par console (si colisage par 20 respecté)

SZ : Acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 – ASTM A653

GC : Acier galvanisé à chaud après fabrication selon NF EN ISO 1461 –ASTM A123

304 L : Acier inoxydable X2CrNi 18-9 selon NF EN 10088-2 – AISI 304L – ASTM A240

316 L : Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 selon NF EN 10088-2 – AISI 316L – ASTM A240

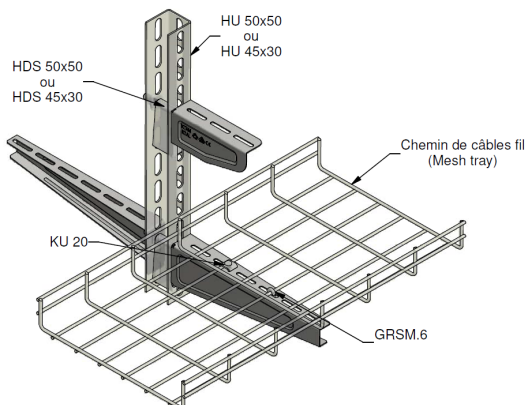

Vis TH M10x25
+ Rondelle plate Ø10
+ Ecrou rainuré M10
(Screw M10x25
+ Nut M10 Strut + Flat washer Ø10)

