

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Référence

EO10310485

Code GTIN

4015120310485



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Information sur le produit	Le capteur HF intégré allume d'autres luminaires jusqu'à 10 OLIVIA-2 1200 ou 7 OLIVIA-2 1500
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	1887 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 6800 lm	158 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	Ø 9 mm	220 - 240 V AC				

Description du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement HF intégré
- Commutation au passage par zéro

Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	25 A / 290 µs

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	43 W
Flux lumineux	6800 lm
Rendement lumineux	158 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 9 mm
Réglage de la portée	électronique à l'aide des commutateurs DIP
Hauteur de montage recommandée	3 m

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Référence

EO10310485

Code GTIN

4015120310485

Hauteur de montage max.

4 m

Système photométrique

Lumière naturelle

Régulation constante de luminosité

-

Plage de fréquences

5,8 GHz


Entrée poussoir

-

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions

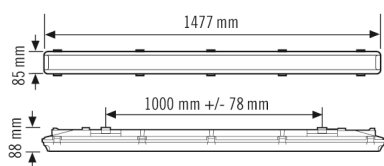

Diffusion de la lumière


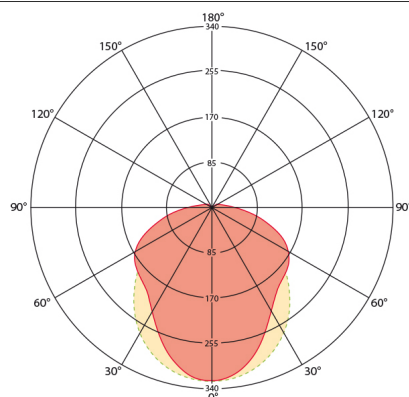


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Référence

EO10310485

Code GTIN

4015120310485

- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires