

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

Référence	Code GTIN
EQ10132452	4015120132452



Description du produit

- Jeu de luminaires LED (4 luminaires individuels, commande, détecteur de présence et câble ISO/IEC11801 2017 avec connecteur RJ45), cadre prismatique (CRYSTAL) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire à montage encastré au plafond dans un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles de dimension 600 x 600 mm (veuillez tenir compte des particularités et limitations du fabricant du système de plafond, le cas échéant)
- Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par ESY-App
- Couleur d'éclairage d'env. 2700 K - 6500 K (Tunable White)

Fonctions particulières:

- Système d'éclairage biodynamique (SymbiLogic) avec ESYLUX Light Control ELC préconfiguré, prêt à l'emploi et efficace en énergie

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Système lumineux
Contenu de livraison	4 luminaires ELC, câble avec fiches RJ45, ferrites, commande ELC, détecteur de présence ELC avec câble de connexion RJ10
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Intégré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 600 mm x Largeur: 600 mm x Profondeur: 140 mm

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 596 mm x Largeur 596 mm x Hauteur/ profondeur 65 mm
Poids	20241 g
Matériau	coloris acier
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK02
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ELC (ESYLUX Light Control)
---------------------	----------------------------

Classe de protection	I
Tension nominale	~ / 50 Hz
Puissance nominale	132 W
Consommation de courant	700 mA

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Anti-éblouissement	DDP (micro-prismatic)
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Puissance nominale P	132 W
Flux lumineux	17600 lm
Rendement lumineux	133 lm/W
Température de couleur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	> 80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	105000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	110000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	65000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	35000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	35000 h
Sécurité photobiologique	RG0

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 8 m

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC


Référence	Code GTIN
EQ10132452	4015120132452

Zone de détection 50 m²


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Actionneur DALI, automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C3)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Actionneur DALI, semi-automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C4)	4015120427480
Câbles			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Câble de raccordement RJ10, 5 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Câble de raccordement RJ10 Open end, 5 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Câble de raccordement RJ11, 5 m, blanc	4015120431524
Fixations			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Cadre de montage apparent au plafond pour luminaires carrés 600 ou 625 mm, blanc	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Cadre de montage encastré au plafond pour luminaires carrés 600 mm, blanc	4015120113086
Poussoirs			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic)	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic) pour CLASSROOM	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	Poussoir ELC x4 DALI, TW (SymbiLogic) pour PATIENT ROOM	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic) pour PATIENT ROOM	4015120431265
Télécommandes			
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions

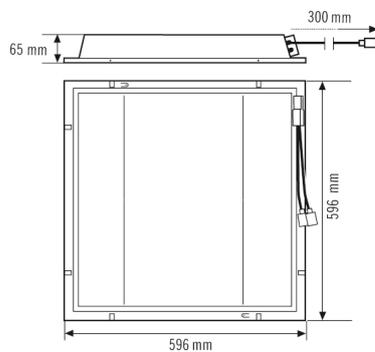

Diffusion de la lumière

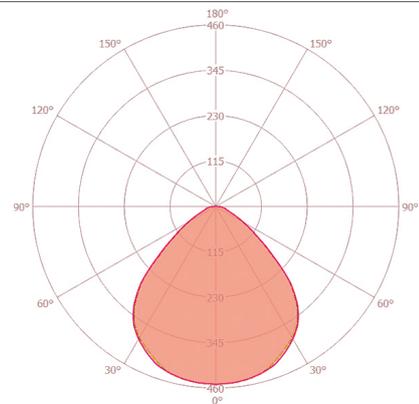

Description détaillée du produit

- Jeu de luminaires LED (4 luminaires individuels, commande, détecteur de présence et câble ISO/IEC11801 2017 avec connecteur RJ45), cadre prismatique (CRYSTAL) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire à montage apparent au plafond dans un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles de dimension 600 x 600 mm (veuillez tenir compte des particularités et limitations du fabricant du système de plafond, le cas échéant)

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

Référence

EQ10132452

Code GTIN

4015120132452

- Très bonne qualité lumineuse, adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 70000 h
- Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par ESY-App
- Couleur d'éclairage d'env. 2700 K - 6 500 K (Tunable White)