

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK

Référence

EL10810817

Code GTIN

4015120810817



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Projecteurs
Information sur le produit	Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d'utilisation à l'intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s'évacuer suffisamment. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Extrémité ouverte
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3
Longueur du câble d'alimentation	0,35 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 170 mm x Largeur 160 mm x Hauteur 58 mm
Poids	517 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Couleur	noir, similaire à RAL 9005
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	--	-------

Description du produit

- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, noir
- Puissance lumineuse 10 W et couleur de la lumière 3 000 K (blanc)
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W

Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement intégré

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Facteur de scintillement	< 30%
Puissance nominale P	10 W
Flux lumineux - min	1050 lm
Flux lumineux - max	1050 lm
Rendement lumineux - min	105 lm/w
Rendement lumineux - max	105 lm/w
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	36000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	38000 h
Sécurité photobiologique	RG0

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK



Référence	Code GTIN
EL10810817	4015120810817

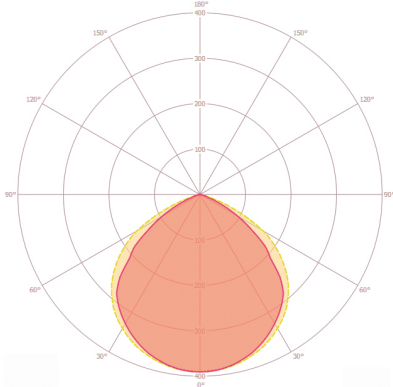

CAPTEURS	
Angle de détection	120°, orientable horizontalement et verticalement à +/-180°
Détection transversale	8 m
Détection frontale	3 m
Réglage de la portée	mécanique

Zone de détection	67 m ²
Hauteur de montage recommandée	2,5 m
Hauteur de montage max.	3 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Consigne de luminosité	3 - 1000 lx
Durée d'activation	10 s...7 min (réglable par paliers)

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Piquet de terre, noir	4015120810558

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	8 m
		frontale (B)	3 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique
	

Raccordement standard

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK

Référence

EL10810817

Code GTIN

4015120810817

Description détaillée du produit

- Le projecteur compact AFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires.
- Le détecteur de mouvement intégré garantit un fonctionnement automatique, confortable et efficace en énergie.
- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
- Puissance lumineuse 10 W et couleur de la lumière 3 000 K (blanc).
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W