Fiche Technique Bouches d'extraction/soufflage réglables
AXELAIR – Code BR…




Descriptif produit :

Applications
Terminaux pour systèmes de ventilation
Logement ou Tertiaire

Les bouches réglables, **BR…**, sont destinées à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements ou les locaux tertiaires. Elles sont conçues pour être installées soit au plafond soit au mur. Elles se composent d'un corps, d'un obturateur central réglable et d'une grille centrale obturable, le tout en polystyrène. Disponibles en deux diamètres, 80 et 125mm, elles disposent d'un joint pour garantir l'étanchéité du système et d'une manchette à griffe pour faciliter sa pose.

Dimensions :

Référence	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H min (mm)	H max (mm)
BR080	74	110	9	20
BR125	119	165	12	24

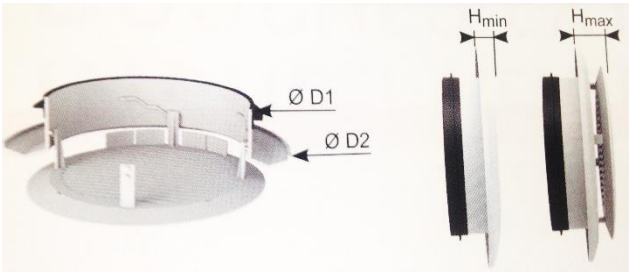

Montage:

Montage par emboitement sur le manchon placo 3 griffes.

Caractéristiques techniques :

Les essais ont été effectués sans registre de réglage ou régulateur de débit. L'emploi d'un de ces éléments modifie les caractéristiques initiales du produit.

Type	Qv (m3/h)	INSUFFLATION							
		Grille ouverte Obturateur fermé		Sans déflecteur				Avec déflecteur	
				Grille fermée Obturateur ouvert					
				Position 1		Position 2		Position 2	
		DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))
BR080	15	8	<20	10	<20	3	<20	5	<20
	30	33	21	34	33	14	21	18	24
	45	70	34	-	-	30	31	37	36
BR125	45	9	<20	18	26	7	<20	13	22
	60	17	<20	30	31	13	21	20	27
	75	25	24	40	35	18	24	31	32
	90	36	31	56	39	25	28	43	36
	120	62	43	-	-	40	36	70	43
	150	-	-	-	-	62	41	-	-

Fiche Technique Bouches d'extraction/soufflage réglables
AXELAIR – Code BR…



Type	Qv (m3/h)	EXTRACTION					
		Grille ouverte Obturateur ouvert		Grille fermée Obturateur ouvert			
		Position 2		Position 1		Position 2	
		DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))
BR080	15	2	<20	10	<20	4	<20
	30	7	<20	36	35	14	22
	45	15	28	-	-	29	34
BR125	45	3	<20	20	23	7	<20
	60	5	<20	37	33	13	21
	75	8	<20	57	41	20	25
	90	11	20	80	46	27	29
	120	19	28	-	-	48	36
	150	28	34	-	-	74	43

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.