


## Éclairage d'orientation LED sans capteur de luminosité, thermoplastique laqué, Série A, Blanc mat

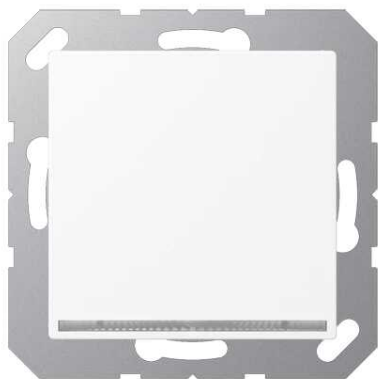

<b>Reference number:</b>	A 1539-OO WWMLNW
<b>EAN/GTIN:</b>	4011377185951
<b>Couleur:</b>	Blanc mat
<b>Matière:</b>	thermoplastique

■ Possibilité d'impression individuelle en couleur

### laqué mat

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

information de montage : obligation de boîte profonde

Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 3500 K)

Puissance absorbée en fonctionnement : 0,5 W

L'éclairage d'orientation LED peut être commandé par un interrupteur externe.

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.

### Dimensions

