


**KNX platine de commande 'Multifonction', 1 voie, F40, Secure, Série LS**

<b>Reference number:</b>	LS 4291 1ST
<b>EAN/GTIN:</b>	4011377339101
<b>Matière:</b>	plastique
<b>xFach Modul:</b>	1 voie

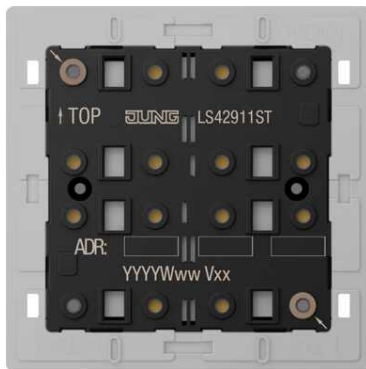

pour module de touche 1 voie, Art. N° : .. 401 TSA .. de série LS  
 pour module de touche 1 voie avec symboles, Art. N° : .. 401 TSAP .. de série LS  
 Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : 409.. TSEM  
 Famille de produit ETS : Émetteur  
 Type de produit : Poussoir 1 voie

**Usage conforme**

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073


**Caractéristiques produits**

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de température au choix avec sonde interne et via un objet de communication de la sonde externe connectée
- Doit être complété par un module de touche
- Deux LED d'état rouges par touche
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation
- Fonctions LED Message d'alarme et réduction de la luminosité réglables séparément
- Coupleur de bus intégré
- Une, deux ou trois fonctions par touche
- Fonction touche ou fonction bascule, vertical ou horizontal
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.3.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

**Accessoires :**

Assortiment de vis pour capteurs, Art. N° S-BOX TSM RT ZN

Dimensions

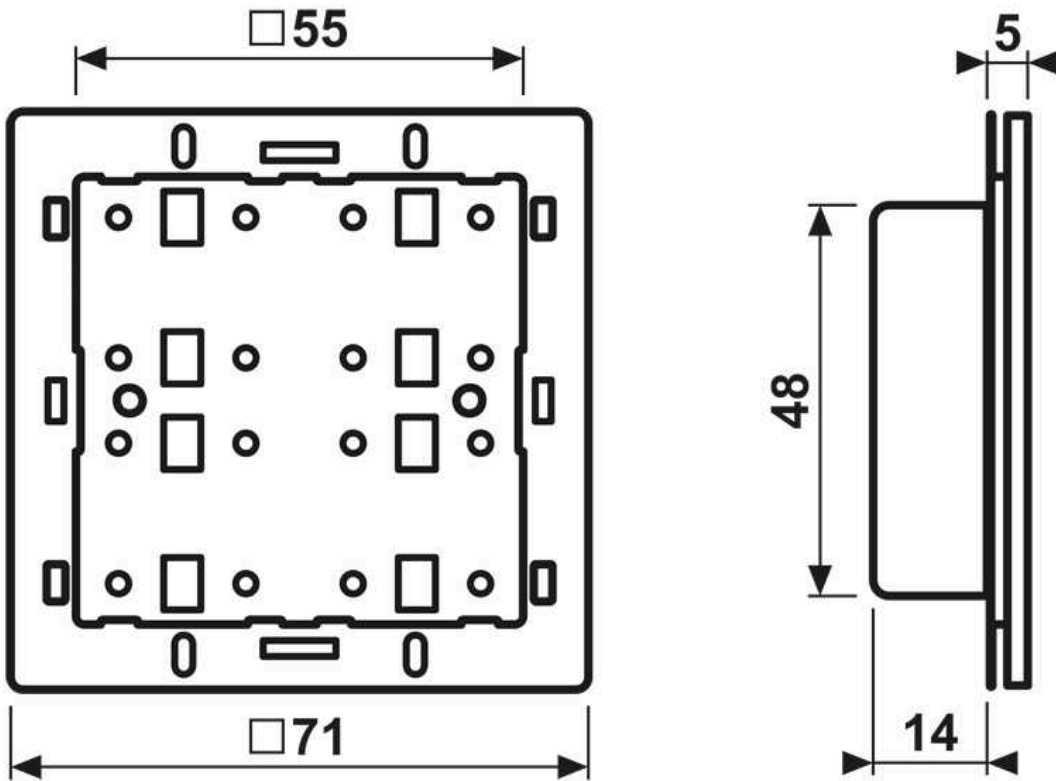

Montage

