

Prise Smart TV 1 voie, thermoplastique, Série AS/A, Blanc**Reference number:** MMD A 4521 WW**EAN/GTIN:** 4011377176294**Couleur:** Blanc**Matière:** thermoplastique Possibilité d'impression individuelle en couleur**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**

(avec support de fixation à vis)

enjolveur à griffer

couvercle à ressort

comprend noyau RJ45 Art. N°. UMA-CAT6A-25 et connecteur IEC pour câble d'antenne

En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.



Caractéristiques techniques**Caractéristiques connecteur IEC**

Raccordement externe :	connecteur IEC mâle, IEC 60169-2
Raccordement interne :	connecteur F femelle, IEC 60169-24
Impédance :	75 Ohm
Gamme des fréquences :	5 ... 2.400 MHz
Atténuation :	0,0 dB


Profondeur d'encastrement sans tenir compte des câbles

Module universel :	28 mm
Connecteur IEC :	30 mm


Montage

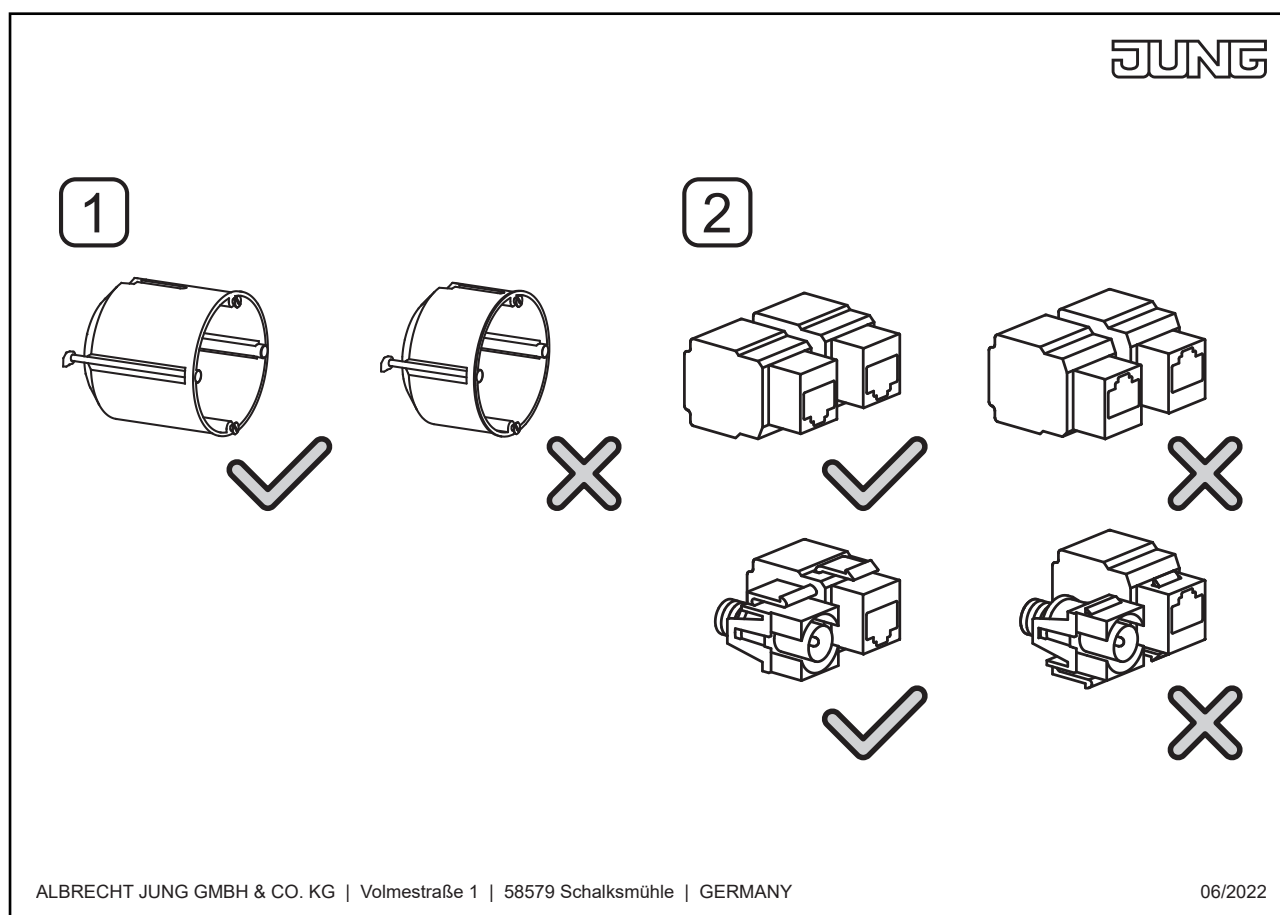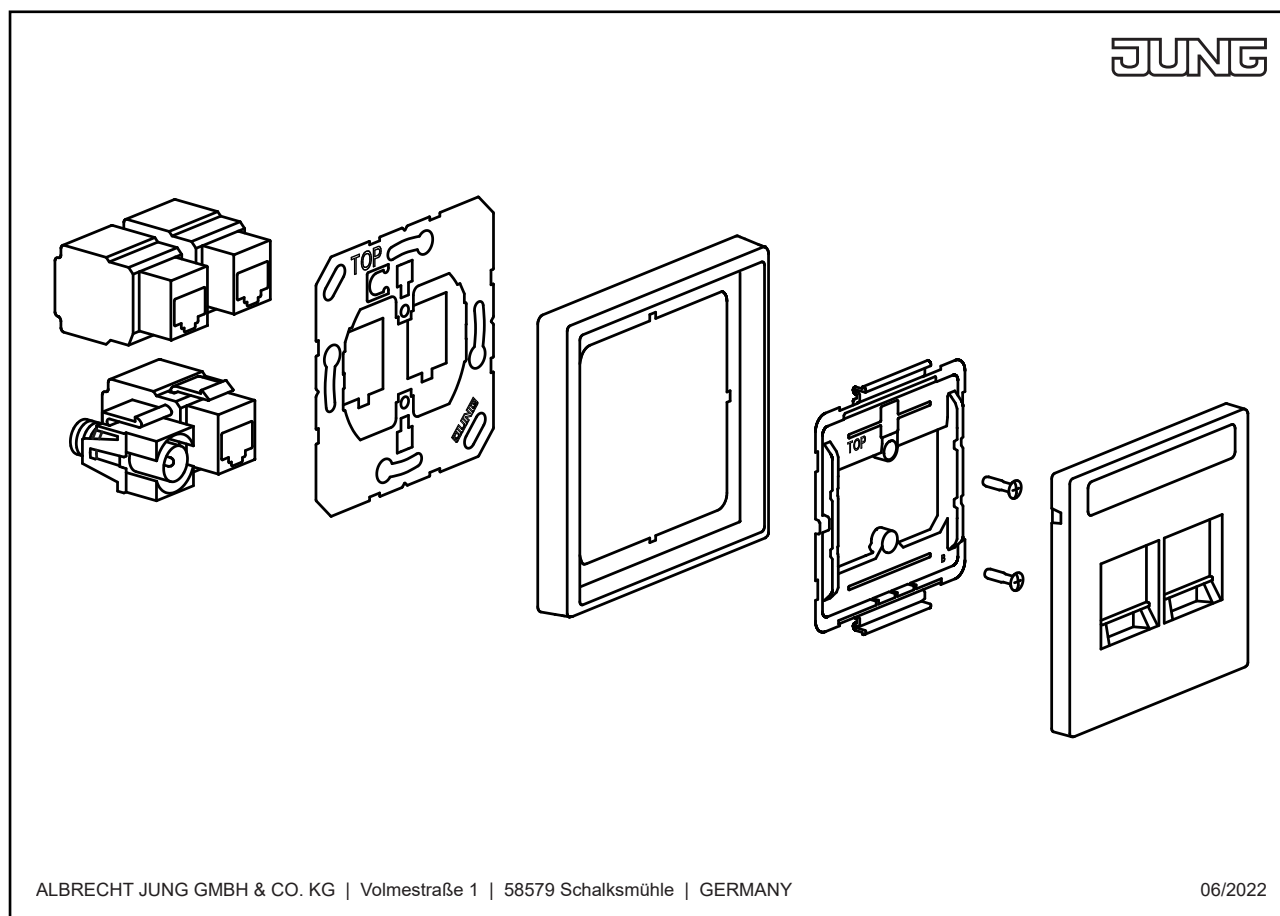

1

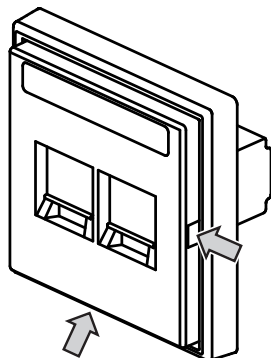

$\leq 3 \text{ mm}$



2

