

Kit d'encastement for KNX presence detector / automatic switch, thermoplastique laqué, Métal INOX



Reference number:	PMM-UP-SET-ES
EAN/GTIN:	4011377332416
Couleur:	Métal INOX
Matière:	thermoplastique

Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

Permet le montage sur plafond des détecteurs de présence KNX "mini" (Art. N° : 3361 M WW, 3361-I M WW)

Permet le montage sur plafond de régulateur de luminosité «mini» (Art. N° : 2096 LUX)

Permet le montage sur plafond de détecteur de mouvement "mini" basique (Art. N° : BM 360 MB WW)


Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Anneau design Ø intérieur : 36,6 mm, Ø extérieur : 80 mm


Hauteur sur surface, anneau design : 3 mm

Hauteur sur surface, lentille : 6,6 mm

Dimensions

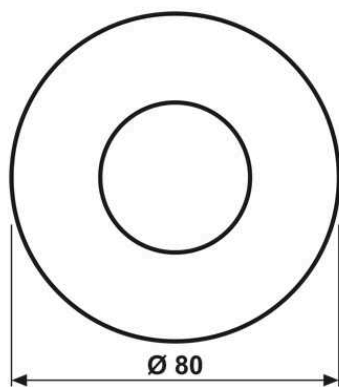

Montage

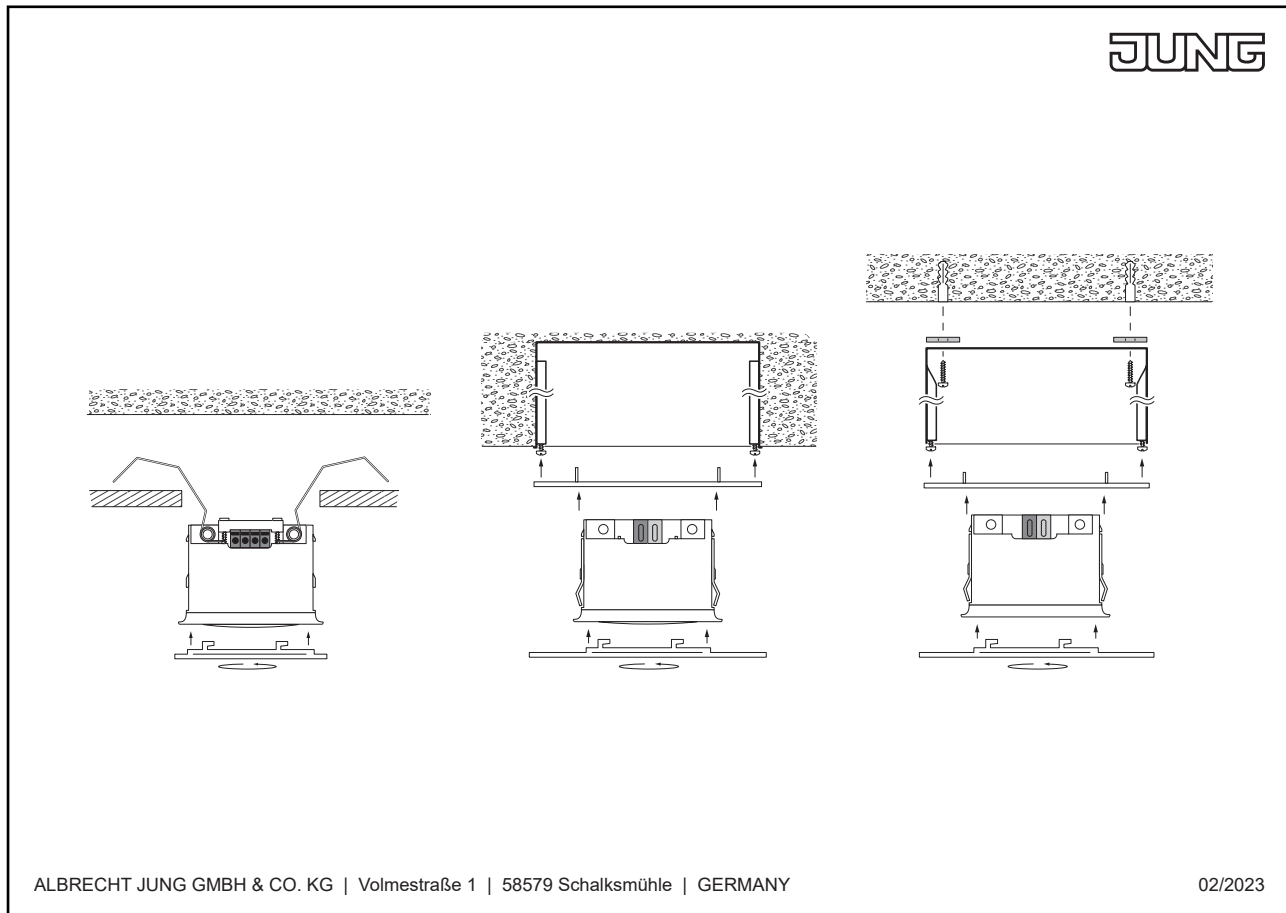

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

02/2023