

KNX Smart Panel 8, 203 mm / 8", Noir

Reference number:	SP 008 IU
EAN/GTIN:	4011377195448
Couleur:	Noir

Usage conforme

- Visualisation et commande de systèmes d'automatismes du bâtiment
- Montage à l'horizontale (recommandé) ou à la verticale
- Montage sur une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073 (recommandation : env. 60 mm de profondeur)

Caractéristiques produits

- Écran haute résolution
- Détecteur de proximité
- Écran tactile capacitif
- Mode de nettoyage avec verrouillage de l'écran tactile
- Sans ventilateur ni autres pièces en mouvement
- Coupleur de bus intégré
- Interface utilisateur graphique de visualisation et de commande d'appareils KNX
- Planification avec logiciel Windows "KNX Smart Panel Designer" (configuration minimale requise: Windows 10, 64 bits, 120 Mo d'espace libre)
- Mise en service avec ETS à partir de version 5.7.4 et DCA
- Fonctions spéciales KNX, par ex. ambiances lumineuses, séquences, fonction centrale, simulation de présence
- Domaines ou éléments : max. 300
- Structure avec plusieurs niveaux, pièces ou fonctions
- Maximum 125 fonctions horaires, avec chacune 10 canaux
- Opérations logiques : max. 55
- Horloge astronomique
- Visualisation de la température intérieure et extérieure
- Affichage automatique de la température moyenne par domaine ou par pièce
- Notifications (alarme, avertissement, information)
- Notification par e-mail
- Notification push (SP-REMOTE-L nécessaire)
- Page des favoris
- GUI clair / sombre
- 2 niveaux profil (admin / utilisateur)
- Gestion de utilisateurs
- Utilisateur (code PIN) : max. 10
- Protection par code PIN pour domaines / éléments
- Sauvegarde et restauration
- App mobile
- Accès à distance sécurisé via compte myJUNG (SP-REMOTE-L nécessaire)
- Utilisateur application max. 10 par installation
- Fonction portier uniquement avec le Smart Gateway SG 650-.. ou SG 150-.. de Siedle

Accessoires :

Unité d'alimentation Art. N° : NT 2415 REG VDC

Licence d'accès à distance Art. N° : SP-REMOTE-L

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Téléphone
E-Mail


+49 (0) 23 55/80 60
kundencenter@jung.de

11.02.2026
1 of 3

Caractéristiques techniques

Diagonale de l'écran :	203 mm / 8"
Résolution :	1280 x 800 (WXGA)
Rapport largeur/hauteur :	16:10
Dimensions extérieures (L x H) :	225 x 145 mm
Hauteur sur surface :	16 mm
Profondeur d'encastrement :	22 mm
Puissance absorbée :	max. 16 W
Alimentation :	DC 12 ... 32 V TBTS par unité d'alimentation externe (Art. N°. NT 2415 REG VDC, à commander séparément)
Système d'exploitation :	Android
Processeur :	Cortex-A53
Mémoire vive :	2 Go
Mémoire de masse :	16 Go Flash (la mémoire de stockage dépend du système d'exploitation utilisé)
Haut-parleur :	intégré
Microphone :	intégré
Ports USB :	1 x USB 2.0 type A
Connexions LAN :	1 x 10/100/1000 Mbit/s
KNX :	borne de raccordement KNX
Médium KNX :	TP 256
Température ambiante :	0 ... +30 °C
Humidité de l'air :	5 ... 80 % (pas de condensation)

Dimensions

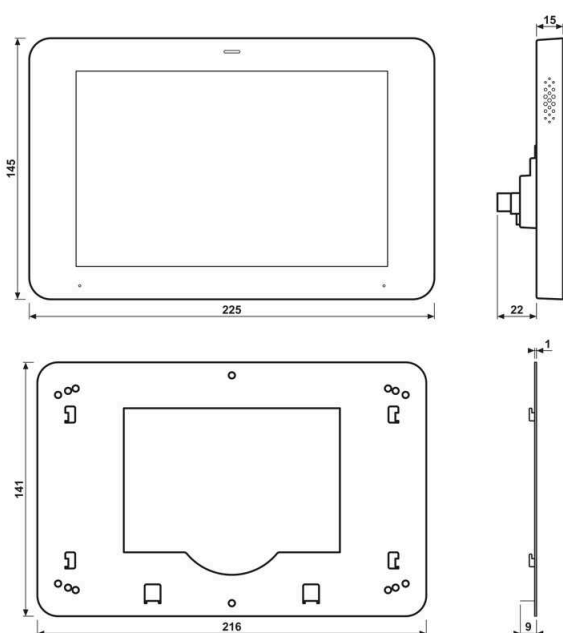

Montage

