

Kit HP7 - 2 Entrées **2K**

Système de portier vidéo connecté

Protection à double porte, tout en un kit intelligent


Le Kit HP7 - 2 Entrées est conçu pour les foyers avec plusieurs entrées ou sorties. Au lieu de jongler avec des appareils distincts, ce kit vous offre deux portiers vidéo dans un seul système intelligent, tous deux dotés d'une vidéo ultra-claire 2K pour ne jamais manquer un détail. Quelle que soit la porte à laquelle quelqu'un s'approche, vous recevrez des alertes d'activité instantanées et pourrez gérer chaque entrée de manière indépendante avec une simple pression dans l'application EZVIZ. C'est le moyen le plus simple de sécuriser les deux portes, sans les tracas de plusieurs installations.



Système à double entrée pour la famille avec 2 portes (2 visiophones inclus)



Écran tactile couleur de 7 pouces



Déverrouillage à distance de la porte / portail¹



2-Fils



Déverrouillage du code QR



Résolution 2K



Détection intelligente du mouvement humain



Télécommandes via l'application EZVIZ



Déverrouillage RFID intelligent (5 étiquettes incluses)



Communication bidirectionnelle



Prend en charge le Wi-Fi bande 6 (2,4 / 5 GHz)



Sonnette intégrée (avec plusieurs sonneries)



4 cartes de noms incluses



Conception résistante aux intempéries



Prend en charge la carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) & le stockage EZVIZ CloudPlay²

Simple mais fiable, dans un système à deux unités

De nombreuses maisons ont plusieurs entrées, et une seule sonnette ne peut pas les couvrir toutes. Le Kit HP7 - 2 Entrées est livré avec deux portiers vidéo 2K, vous aidant à voir les flux en direct depuis les deux portes en même temps, afin que vous puissiez accueillir des invités, vérifier les livraisons ou surveiller les enfants sans effort, le tout à partir d'un système facile à utiliser.



Un moniteur tactile tout-en-un pour communiquer et contrôler

L'écran tactile couleur de 7 pouces est l'endroit où vous configurez et gérez votre téléphone à porte extérieure, répondez aux visiteurs et enregistrez des clips vidéo importants. Chaque fois qu'un visiteur sonne à votre porte, l'écran intérieur s'allume automatiquement pour vous faire savoir qui est à l'extérieur.

Caractéristiques polyvalentes

Regarder en direct avec précision

Conversation bidirectionnelle

Déverrouillage de portail / porte

Historique et stockage des vidéos

(Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go)



Construit pour être fiable pour les maisons et villas

Améliorez votre maison sans effort avec deux interphones à 2 fils qui transforment les interphones existants en un système d'accès intelligent à deux entrées. Pas de recâblage, pas de soucis — juste une installation simple à faire soi-même, un contrôle sans faille et une sécurité plus intelligente avec un minimum de perturbations.



Installation à 2 fils
(Également compatible avec les systèmes 4 fils)

Longueur du fil

	ø 2×0.75 mm ²	ø 2×1.5 mm ²	Twisted Pair (TP)
	0-50 m	0 -100 m	Up to 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m



Platines de rue étanches



Double commande de portail / porte¹



Pour Porte principale



Pour porte latérale ou arrière

Gérez vos portes facilement – même à distance

Les clés lourdes et pendantes peuvent maintenant être reléguées. Le HP7 fournit des contrôles d'accès beaucoup plus faciles tout en ajoutant une protection visuelle pour vérifier vos visiteurs.




Ouvrez avec un balayage
RFID intelligent
(5 étiquettes incluses)



Scan code
QR de visiteur



Déverrouillage via
le moniteur intérieur

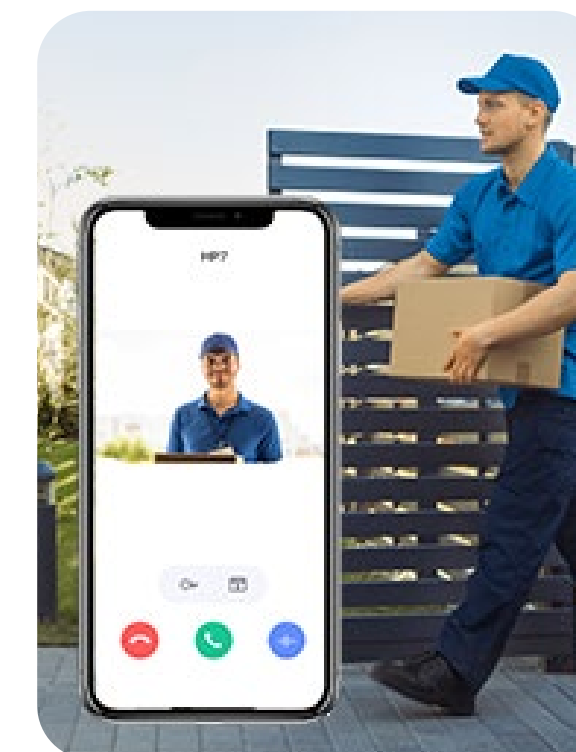

Ouverture de la porte
en via l'application EZVIZ

Il est plus facile que jamais de répondre de loin

Même si vous n'êtes pas à la maison, le HP7 s'assure que vous ne manquez aucun visiteur. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour rester connecté et ouvrir la porte à distance pour les invités. Lorsque vous répondez à des étrangers non invités, vous pouvez activer la fonction vocale pour ne pas être identifié et ajouter une autre couche de protection.



Conversation
bidirectionnelle



Déverrouillage
à distance via
l'application EZVIZ



Changeur de voix pour
la protection de la vie privée

Salut, vous avez une livraison.



Merci, vous pouvez
laisser le colis devant
de la porte.



Qualité 2K



Vision de niveau supérieur pour un interphone à domicile

Le HP7 est conçu pour offrir une imagerie ultra-large et claire, du jour à la nuit. Avec un angle de vision de 162 degrés et un objectif 2K, vous pouvez facilement voir un facteur de la tête aux pieds sans détails pixélisés ou flous. La caméra HP7 offre également une vision nocturne infrarouge de 5 mètres pour une tranquillité d'esprit 24/7.

Sécurité renforcée avec la détection intelligente du mouvement humain

Chaque fois que le HP7 détecte une activité humaine à votre porte d'entrée, il vous enverra des notifications mobiles immédiatement au cas où il y aurait un invité indésirable. Vous pouvez toujours ajuster la sensibilité de détection et configurer des zones de détection spécifiques pour réduire les alertes indésirables.



Détection intelligente du mouvement humain




Sensibilité de détection ajustable




Zone de détection personnalisable



Pas de frais d'abonnement

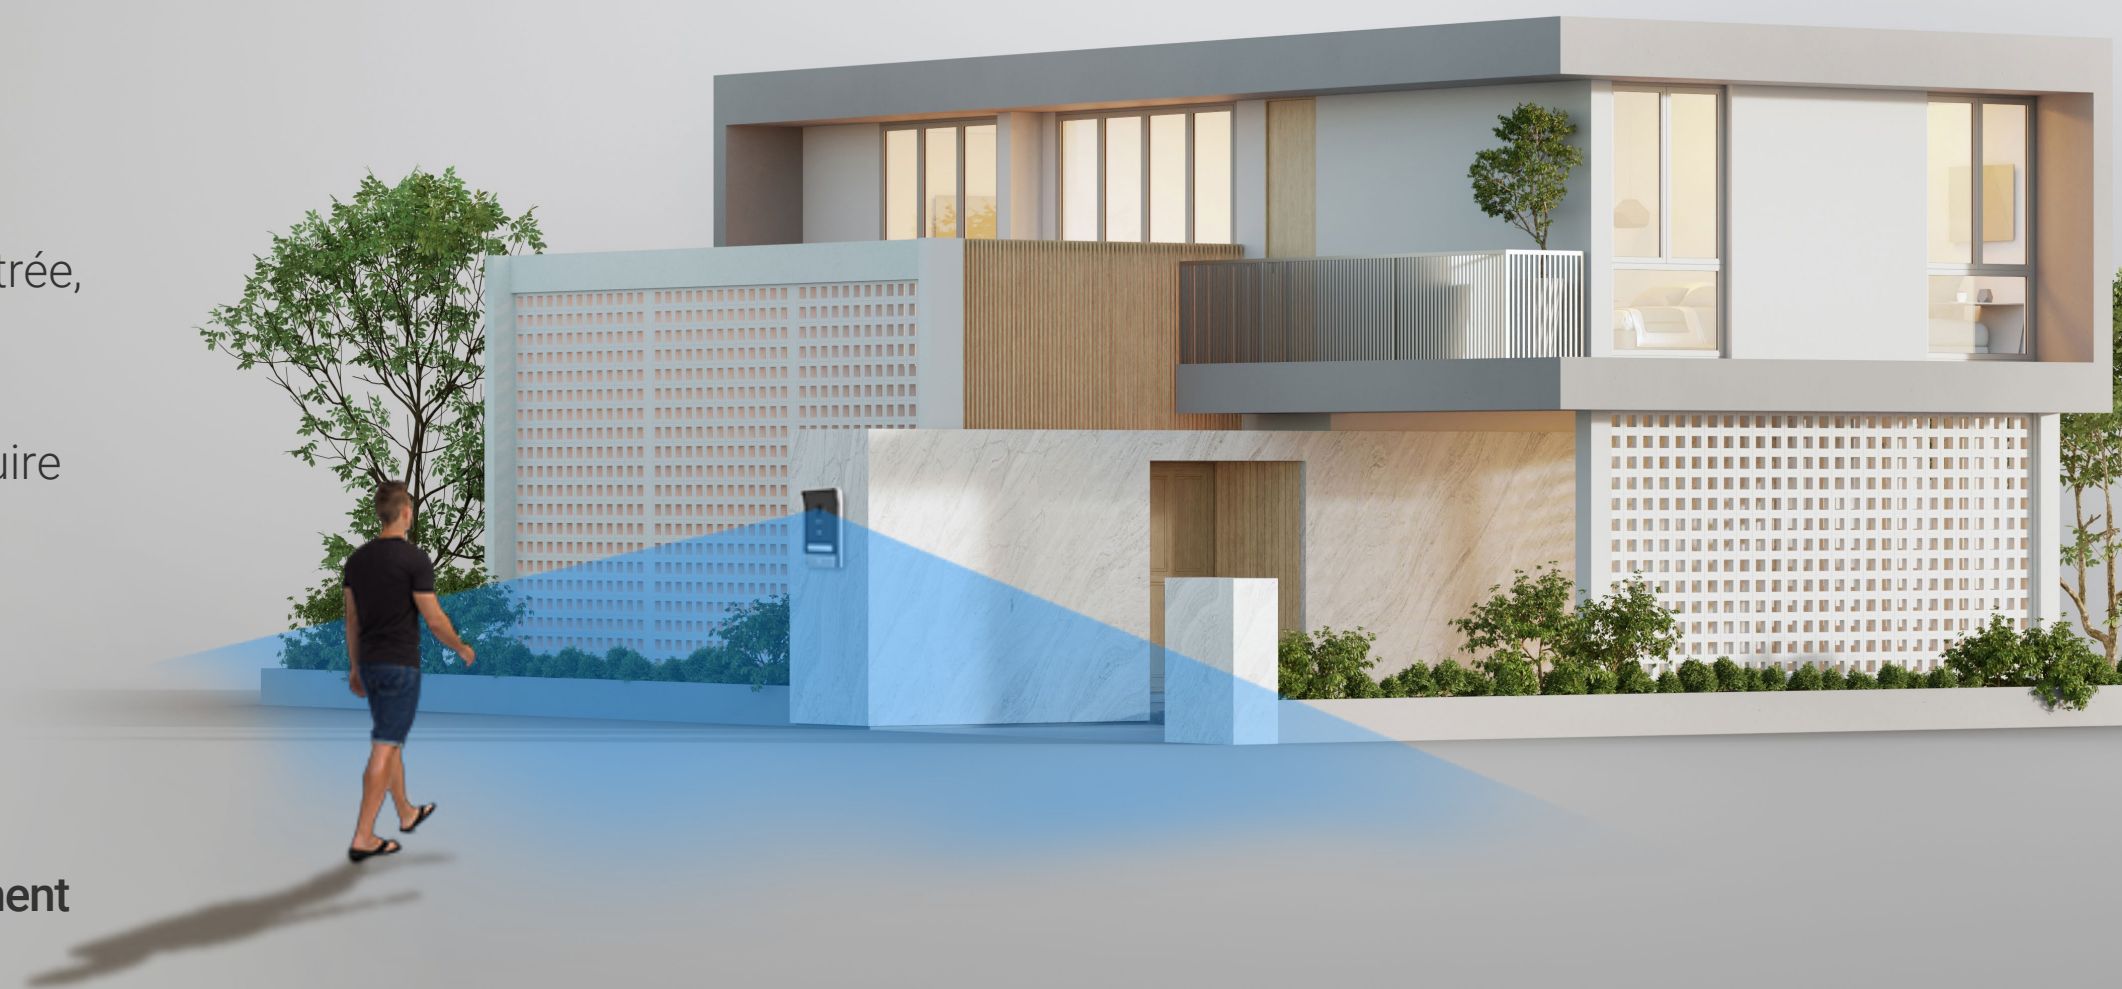

Des fonctionnalités
bien pensées pour plus
de commodité

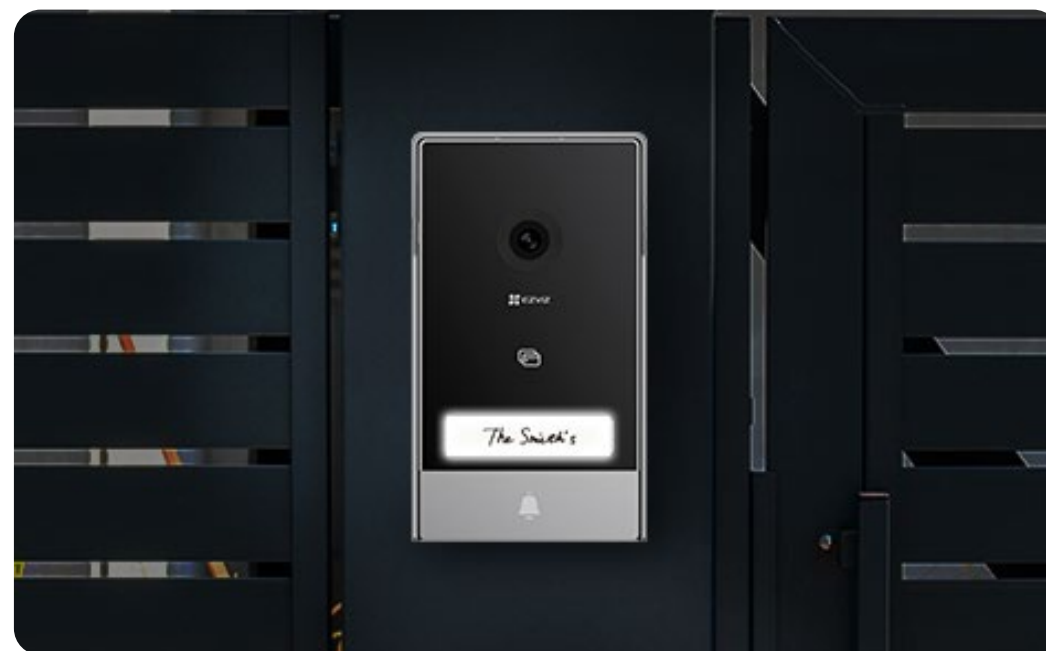


Connaître la bonne porte pour frapper
avec des cartes nominatives rétroéclairées



Personnalisez votre sonnerie agréable
avec plusieurs choix de sonneries³

Un design élégant embellissant vos portes

Le HP7 adopte un look épuré et minimaliste, avec un noir brillant simple et cohérent pour les deux appareils. Se démarquant des interphones traditionnels, le HP7 satisfait les goûts modernes pour une maison élégante. L'écran du moniteur intérieur maximise également la zone tactile, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

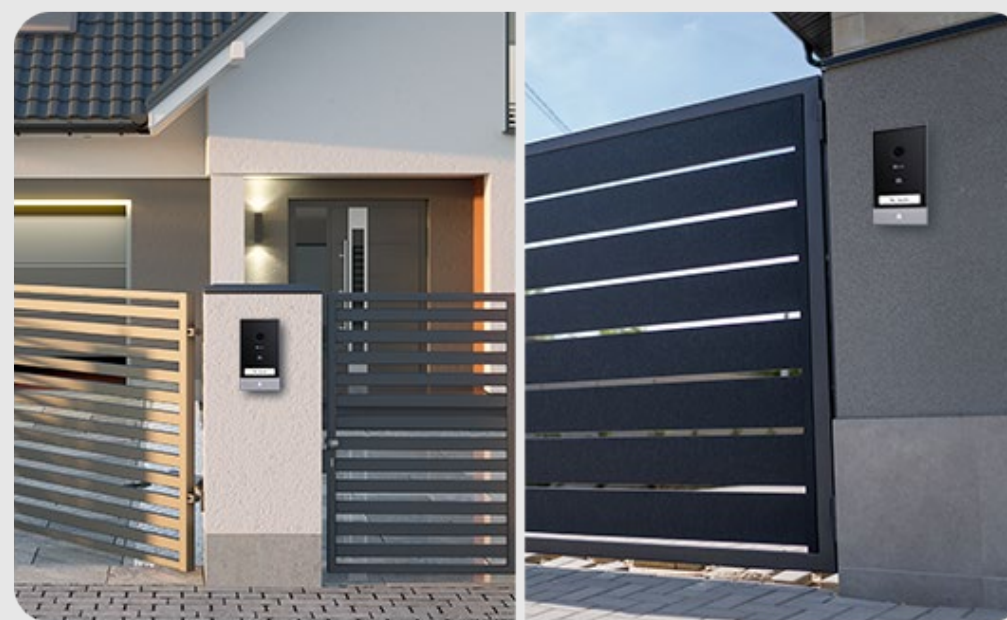

Connexion stable pour des performances boostées

Pour maximiser l'expérience connectée avec les télécommandes, vous pouvez connecter le moniteur intérieur à la bande 2,4 ou 5 GHz. Profitez d'un Wi-Fi puissant avec une latence plus faible, une bande passante plus large et un signal stable.




Plaisir de visionnage amélioré avec des fichiers vidéo plus petits

Comparé à la technologie de compression vidéo H.264 dominante, le H.265 crée une expérience de visionnage plus fluide avec les vidéos enregistrées. Pendant ce temps, vous n'aurez pas à vous soucier des fichiers vidéo volumineux qui occupent trop d'espace de stockage – la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %.⁴

50% ↓
Espace de stockage vidéo

50% ↓
Bande passante requise

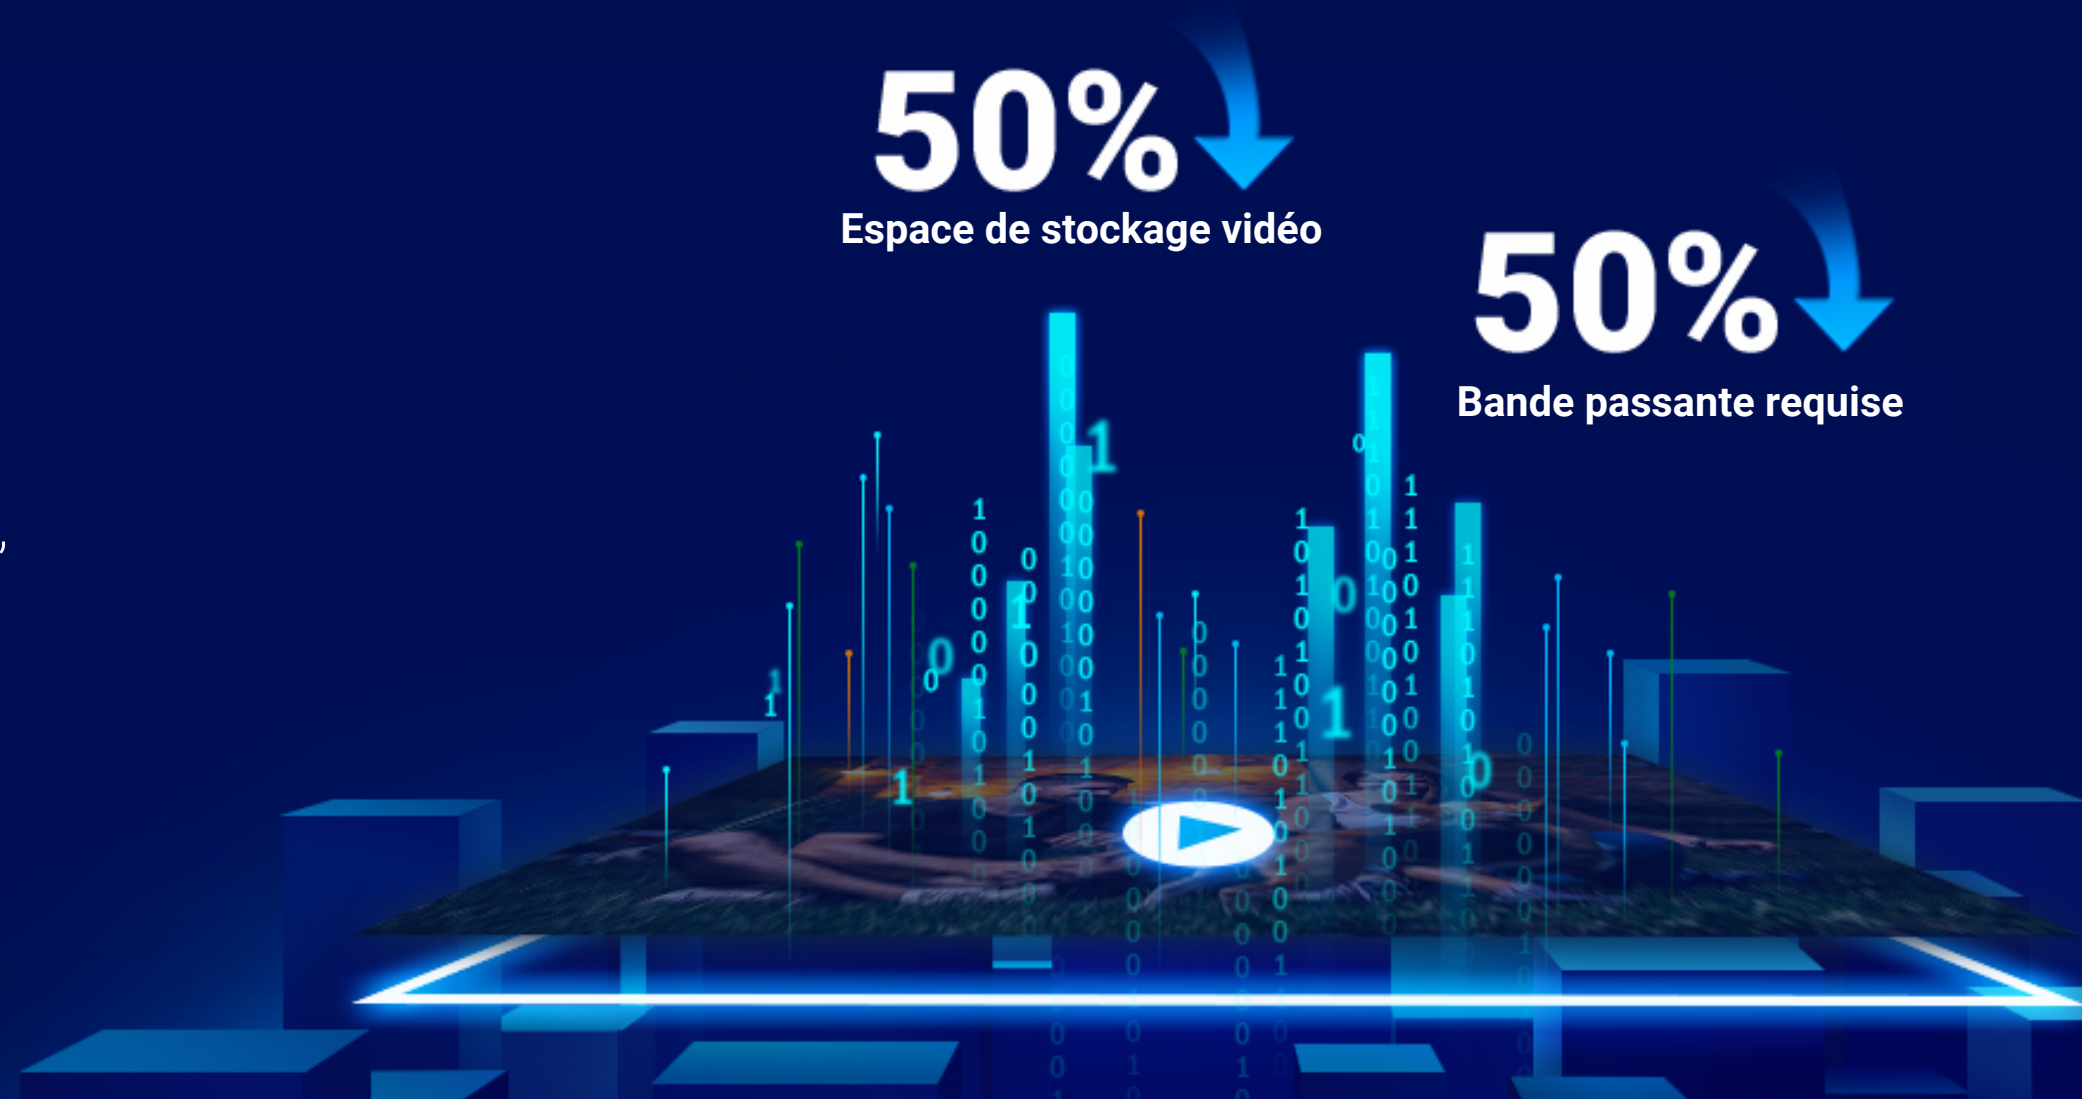

Options de stockage extra-larges et sûres auxquelles vous pouvez faire confiance

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une carte microSD locale allant jusqu'à 512 Go, ou souscrire à EZVIZ CloudPlay pour un stockage cloud entièrement crypté.²



Prend en charge la carte MicroSD




Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay

Nous sommes engagés à protéger avec confiance

Nous mettons la sécurité comme objectif principal de chaque produit et système que nous construisons. Nous avons également développé diverses fonctionnalités de confidentialité et des paramètres flexibles que vous pouvez utiliser à tout moment pour vous sentir encore plus en sécurité

[En savoir plus sur les pratiques de sécurité](#)

Zone de confidentialité⁵

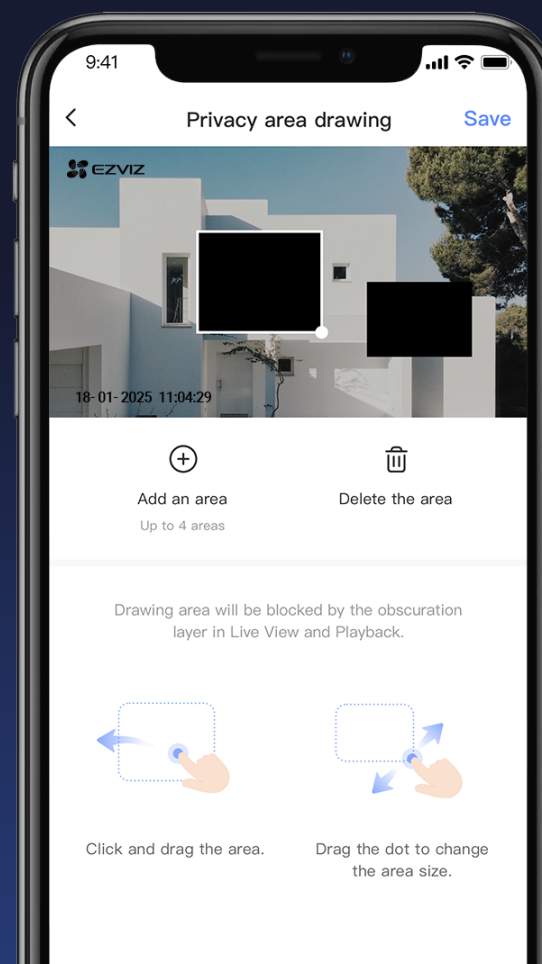

**Chiffrement
des données
de bout en bout**

AES

Chiffrement
des données

TLS

Chiffrement
de la transmission
des données

Nos certifications internationales dans les domaines de la sécurité de l'information, de la confidentialité des informations et de la sécurité cloud



1 Pour vérifier les exigences d'installation et la compatibilité du produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour des informations détaillées.

2 La carte de stockage local doit être achetée séparément. Le service de stockage cloud n'est disponible que dans certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant de faire un achat.

3 Les utilisateurs peuvent personnaliser la sonnerie envoyée par l'affichage intérieur à l'aide des commandes tactiles ou via l'application EZVIZ. La sonnette extérieure ne fournit qu'une seule sonnerie par défaut et ne peut pas être personnalisée.

4 Données provenant des résultats de test du laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo variera en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

5 Les utilisateurs peuvent dessiner des rectangles pour personnaliser jusqu'à 4 zones de confidentialité.

Paramètres de la sonnette extérieure

Capteur d’image	1/2.7" CMOS à balayage progressif (prend en charge une faible sensibilité à la lumière)
Objectif	2,0 mm @ F2.2, angle de vue : 162° (Diagonale)
Jour et nuit	Filtre infrarouge avec auto-commutation, lumière infrarouge 850nm 2 (max. 6m)
Max. Résolution	2K (2048 × 1296)
DNR	2D / 3D DNR
Compression vidéo	H.265 / H.264
Taux de transmission	Max : 15fps; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Interface de la sonnette extérieure

Entrée audio	Microphone intégré à haute sensibilité
Sortie audio	Haut-parleur haute puissance intégré
Bouton de sonnette	1 bouton intégré. Peut allumer ou éteindre la lumière.
Carte de Nom	Intégrant 3 cartes autocollants écrits à la main. (1 autocollant déjà sur le panneau de l’interphone).
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter l’écran. Deux ports de câblage pour connecter la porte. Deux ports de câblage pour connecter la gâche électrique.

Fonctionnalités

Alarme intelligente	Détection intelligente du mouvement humain ; Carte flânerie
Alarme de sabotage	Intégrée
Interphone vidéo	Conversation bidirectionnelle vidéo longue distance

Connectivité et fonctions

Méthode de connexion	Connexion filaire (2-Fils capable avec 4-Fils), Transmission de signal numérique
Distance de transmission	Φ 2 x 0,75mm2, max.50m Φ 2 x 1.5mm2, max.100m Paire torsadée, max.120m
Ouverture de la porte (Portail)	Intégrant 2 ports de câblage. 1-10m distance. Le panneau de l’interphone fournit une connexion à contact « sec », sans courant électrique, pour se connecter au bouton pour portail automatisé, capacité de rupture de porte : 12V/2A
Déverrouillage (Gâche électrique)	Intégrant 2 ports de câblage. 1-10m distance. La gâche électrique ou la serrure que vous commandez doit ont une mémoire mécanique ; l’alimentation électrique de la la gâche électrique ou la serrure ne doit pas dépasser 12V/1.1A, autre sage devrait faire comme manuel d’utilisation.
Méthodes d’ouverture des portes	1.Déverrouillage du badge RFID (carte CPU 5 pièces) 2. Déverrouillage à distance de l’application 3. Affichage intérieur déverrouillé

Généralités

Conditions de fonctionnement	-30°C à 60°C, Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Degré de protection contre l’entrée	Étanche, avec couvercle de bouclier
Taille	161 × 87 × 20mm
Alimentation électrique	24V DC depuis le moniteur

Moniteur d'intérieur

Taille de l’affichage	Écran tactile 7”
Résolution	1024 × 600

Spécifications

CS-HP7-R110-2W2TFC

Interface

Entrée audio	Microphone intégré à haute sensibilité
Sortie audio	Haut-parleur haute puissance intégré
Bouton	Bouton d'activation / désactivation de l'écran
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter la première sonnette extérieure. Deux ports de câblage pour connecter la 2ème sonnette extérieure. Deux ports de câblage pour connecter un écran intérieur supplémentaire. (n'inclue pas le kit)
Carte SD	512 Go pris en charge

Paramètres réseaux

Protocole	Protocole prioritaire EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole prioritaire EZVIZ Cloud
Protocole	Protocole EZVIZ EZCONNECT

Paramètres Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Plage de fréquences	2.4GHz ~ 2.4835GHz 5.15GHz ~ 5.25GHz
Bande passante du canal	20MHz pris en charge
Sécurité	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Taux de transmission	11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Fonctions

Sonneries multiples	Jusqu'à 20 sonneries
Fonctions	Affichage en direct, Lecture, Conversation bidirectionnelle, Appel vidéo

Généralités

Conditions de fonctionnement	-10°C à 45°C, humidité 95% ou moins (sans condensation)
Poids	Poids net : 855 g
Taille	180 × 111 × 15 mm
Alimentation électrique	Alimentation DC 24V 1A, adaptateur (100-240Vac)
Consommation d'énergie	8W, Max. 24W

Dans le coffret

- Moniteur
- Support mural pour moniteur
- Adaptateur secteur pour moniteur
- Gabarit de perçage pour moniteur
- Panneau d'interphone (sonnette) avec protection étanche × 2
- Gabarit de perçage pour panneau d'interphone × 2
- Tournevis
- Badge × 5
- Kit de vis × 3
- Carte de nom × 4
- Fils et connecteurs × 2
- Câble connecteur d'alimentation DC 24V
- Informations réglementaires × 2
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.