

6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133094-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.



Article	6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19
Code	133094-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1469 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Poids (Kg)	2.7 kg

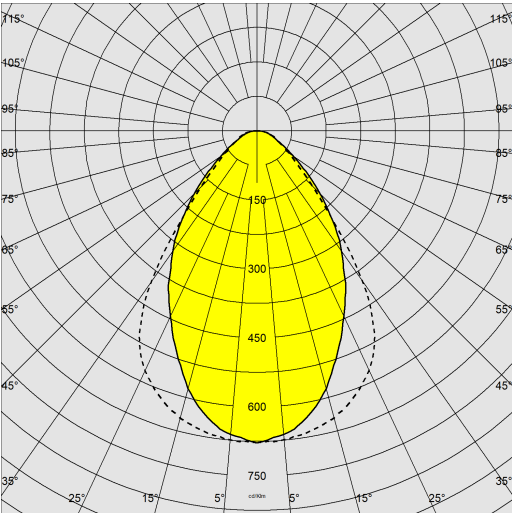
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133094-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3450 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	111 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	Versions UGR<19 sur le projet.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133094-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé.
Diffuseur	polycarbonate prismatique
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6085-6086 - 6087.pdf

InstructionsMontage 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf

DESSINS

DessinTechnique 6633 2.dxf






6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19

Code	Wtot	LED	K - ølm - CRI	UGR
133093-00	11	300	4000K - 1386lm - CRI>80	<19
133093-00	17	500	4000K - 2090lm - CRI>80	<19
133093-00	26	700	4000K - 3064lm - CRI>80	NO
133094-00	15	400	4000K - 1748lm - CRI>80	<19
133094-00	20	600	4000K - 2340lm - CRI>80	NO
133094-00	34	900	4000K - 3866lm - CRI>80	NO

6633 - Madrid - DIP SWITCH - suspension-plafond - lumière directe - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133094-00

	2518 suspension simple		2522 Suspension électrifiée
	6075 Etrier de jonction		6085 Module d'angle
	6086 Module d'angle ALL-LIGHT - 4 W		6087 Module avec spot