



Présentation

TÉLÉPHONIE - INDUSTRIEL - RELAIS TELEPHONIQUE

Les relais de signalisation d'appel téléphonique A42, A43 et TELDIN sont des dispositifs essentiels pour garantir la réception et la gestion des appels dans des environnements où la sonnerie traditionnelle ne suffit pas, notamment dans des espaces bruyants ou très fréquentés. Ces relais se connectent à une ligne téléphonique analogique et déclenchent des avertisseurs sonores ou lumineux dès la réception d'un appel, assurant ainsi une signalisation claire et visible, même dans des conditions où la sonnerie du téléphone pourrait être inaudible.

Ils sont particulièrement utiles dans des secteurs comme l'industrie, les ateliers, ou les environnements de soins, où l'attention visuelle ou auditive est cruciale pour ne manquer aucune communication. Ces relais offrent une solution fiable et efficace pour améliorer la réactivité des équipes et garantir une communication fluide.

Le relais A43 possède 4 modes de fonctionnement principaux: Suiveur, Suiveur Retardé, Enveloppe et Enveloppe Retardée.

Caractéristiques

- Pour liaison téléphonique analogique
- Activé par détection de tension sur ligne téléphonique
- A42/A43 : Fixation murale
- TELDIN : Fixation murale ou sur rail DIN
- A42/A43 Agréé Télécom N°92 589 Z
- Alimentation secteur A43 : 110-230Vca
- Alimentation continue A43: 24-56Vcc
- Entrée de ligne téléphonique: 25-90Vca

Matériau

- Plastique gris ABS ignifugé

IP 21

A43 - 4 Modes

-15 à +60°C

50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS




Information de commande


Tension	Codes produits de commande		Caractéristiques techniques		
Alimentation de fonctionnement	Produit	Code	Détection de tension sur la ligne téléphonique	Relayage source d'alimentation	Résistance d'entrée
230V	A42	59001	25 à 90V	5A max	3850 Ohms
10-56Vcc/110-230Vca	A43	59002	25 à 90V	6A max	3300 Ohms
24Vca/cc	TELDIN	59004	75 à 150V	5A max	-

Dimensions & Poids


Kg	A42	A43	TELDIN
Poids Net	0.317	0.182	0.052
Poids Brut	0.365	0.230	0.064

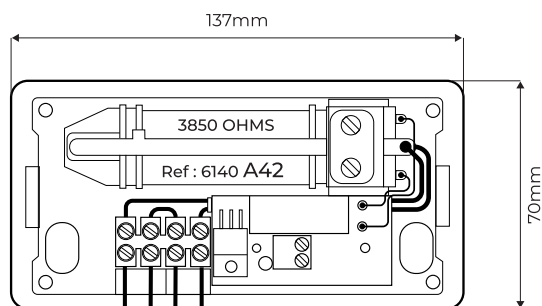

A42

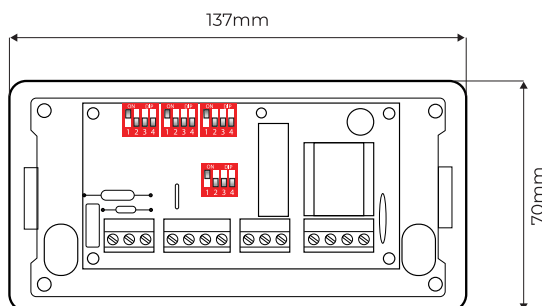

A43

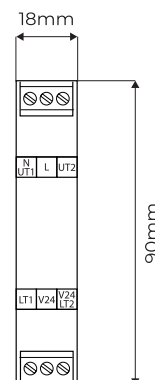

TELDIN

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

