

Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19

Code: 22010013-3941



Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19
Code	22010013-3941

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1166 mm
Largeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	88 mm
Poids (Kg)	2.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19

Code: 22010013-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

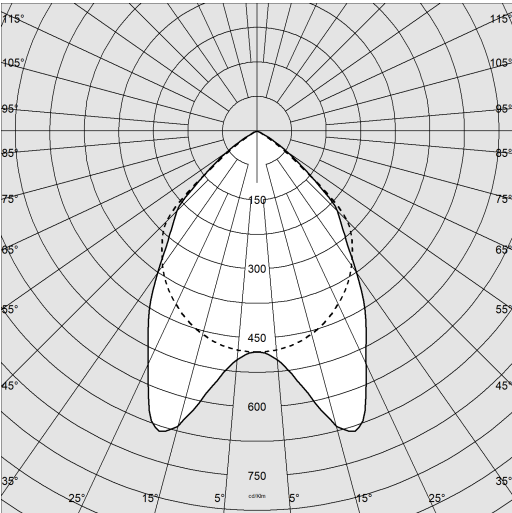

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2890 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	29 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19

Code: 22010013-3941

MATÉRIAUX ET COULEURS

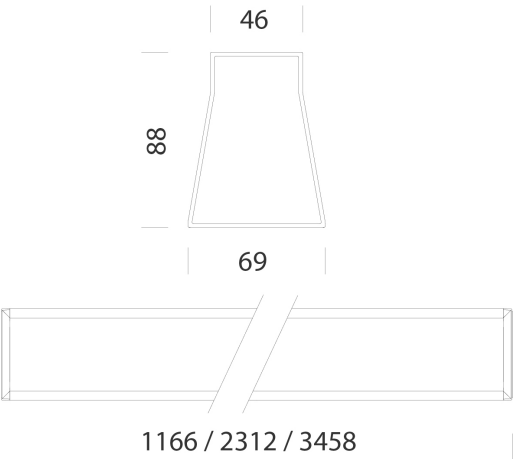

Corps	aluminium extrudé alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts en ABS V0 moulé par injection.
Optique	basse luminance à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 antireflet et anti-irisant très basse luminance avec traitement PVD.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

DESSINS

DessinTechnique sintesisosp.dxf



GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19

Code: 22010013-3941

	Suspension simple acier		Suspension simple
	Suspension électrifiée 3 pôles		Suspension simple Q
	Suspension électrifiée Q		Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence
	Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux		Étrier de jonction - Sintesi
	Suspension électrifiée avec tiges Q		Suspension simple avec tiges Q
	Embout de fermeture 1 - Sintesi		