

Code: 22071570-00

CLD D-D (DALI)	CLD						IP20
IK07	RG0	UV	UGR <19	CE			



Cet appareil comporte un étrier qui simplifie la pose en plafonnier. Il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur à tous les intérieurs de prestige.



Article	Themis L150 - fixe avec lentille
Code	22071570-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	150 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Themis L150 - fixe avec lentille

Code: 22071570-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

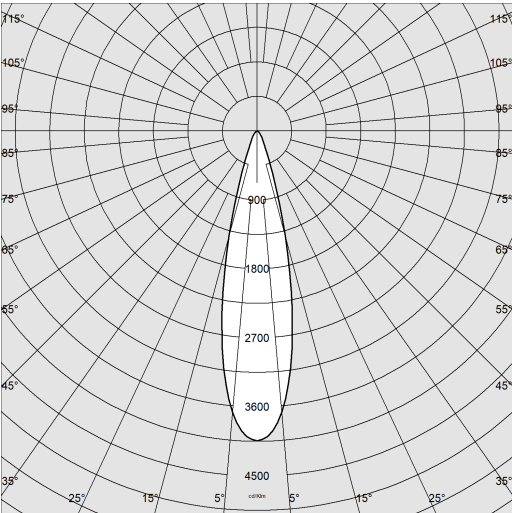

Source lumineuse	LED COB
CRI	85
Flux lumineux (sortant) (lm)	2442 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	98 lm/W
Ouverture du faisceau	24 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Themis L150 - fixe avec lentille

Code: 22071570-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

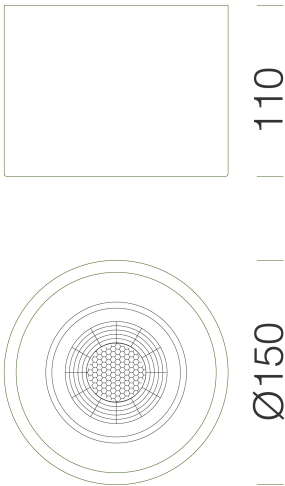

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage THEMIS PLAFONE rev8.pdf

DESSINS

DessinTechnique them150L.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	lentille à facettes haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Gris
Matériel	étrier pour installation directement en plafonnier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------