

Code: 22066303-12

				v.a. IP20	v.l. IP40	IK04	DIMM
BGO 	LOW FLICKER 	UV 	EM 	DIMM 	Colour quality 		CE



Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration. L'éclairage doit non seulement mettre en valeur la marchandise, mais aussi, et surtout, donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque. Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.



Article	Sun T - 4 000K - Energy saving
Code	22066303-12

Hauteur (mm)	71 mm
Diamètre (Ø) (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


Trou d'encastrement min. (mm)	65 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	85 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D
Interface de contrôle	1-10V
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Sun T - 4 000K - Energy saving

Code: 22066303-12

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

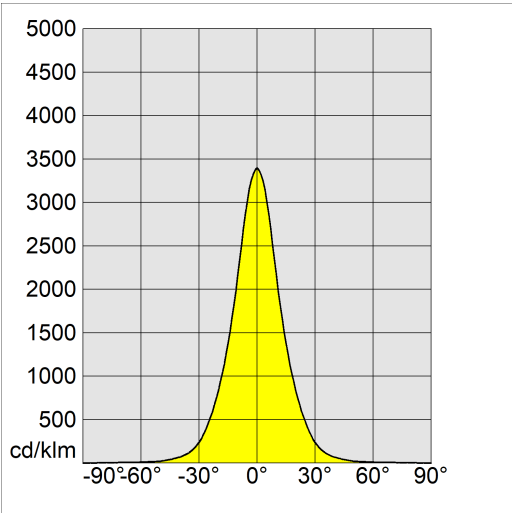

Source lumineuse	LED COB
CRI	91
Flux lumineux (sortant) (lm)	1100 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9.5 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	116 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	25 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



Sun T - 4 000K - Energy saving

Code: 22066303-12

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Dissipateur	passif, en aluminium moulé sous pression avec ouvertures latérales pour améliorer la dissipation de la chaleur et allonger ainsi la durée de vie du module
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

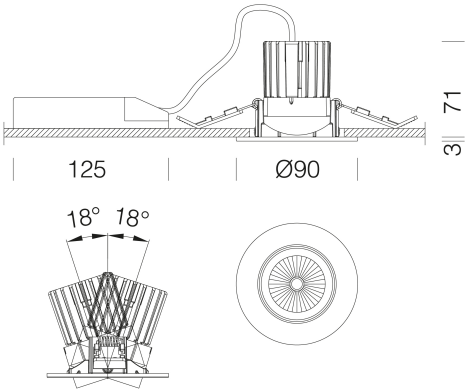

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SUN T-Q rev6.pdf

DESSINS

DessinTechnique sunt18.dxf

