


Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103311-3941



Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

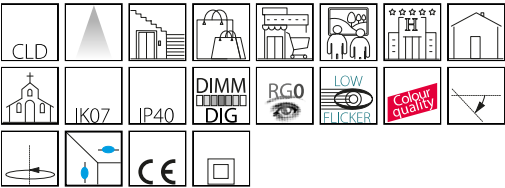

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22103311-3941

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	260 mm
Largeur (mm)	36 mm
Hauteur (mm)	104 mm
Poids (Kg)	0.712 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103311-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

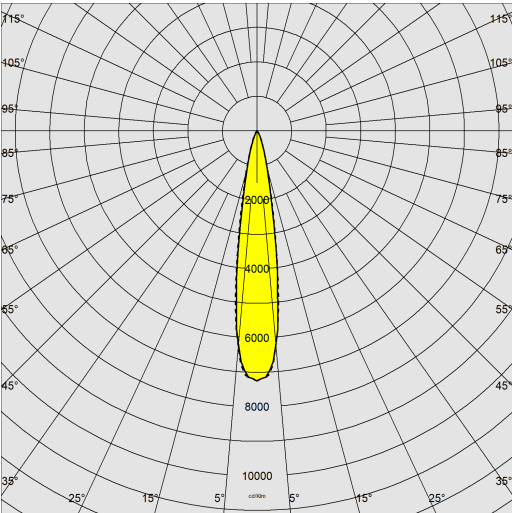

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	874 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	12 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	73 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	18 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103311-3941

MATÉRIAUX ET COULEURS

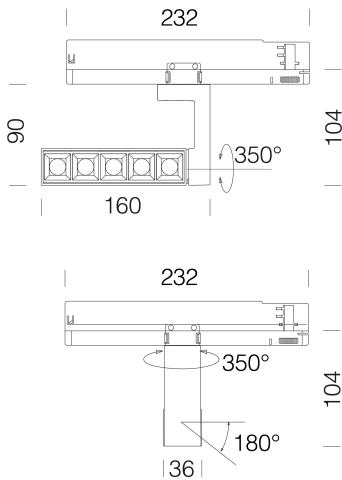

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	adaptateur universel.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

TÉLÉCHARGEMENT

ÉQUIPEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bin rev6.pdf
InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf
DESSINS
DessinTechnique q5cc.dxf

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W).
GARANTIE	
Garantie après-vente	5 yr



Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22103311-39	CLD	0.20	BLANC	600	10	3000K - 722lm - IRC>90
22103311-39	CLD	0.20	BLANC	650	11	3000K - 779lm - IRC>90
22103311-39	CLD	0.20	BLANC	700	12	3000K - 874lm - IRC>90
22103311-00	CLD	0.20	BLANC	600	10	4000K - 760lm - IRC>90
22103311-00	CLD	0.20	BLANC	650	11	4000K - 820lm - IRC>90
22103311-00	CLD	0.20	BLANC	700	12	4000K - 920lm - IRC>90