

Energy 2130 - DIP SWITCH

Code: 22172314-39



Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et bureaux en matière d'éclairage. Leur très grande facilité de maintenance et d'installation, et leur très grande souplesse d'emploi, compte tenu des nombreux formats disponibles, multiplient leurs applications. Notamment, il est possible de remplacer l'ancien éclairage sans intervenir sur les structures.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Energy 2130 - DIP SWITCH
Code	22172314-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	46 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	110 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	135 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Single alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	400 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Energy 2130 - DIP SWITCH

Code: 22172314-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

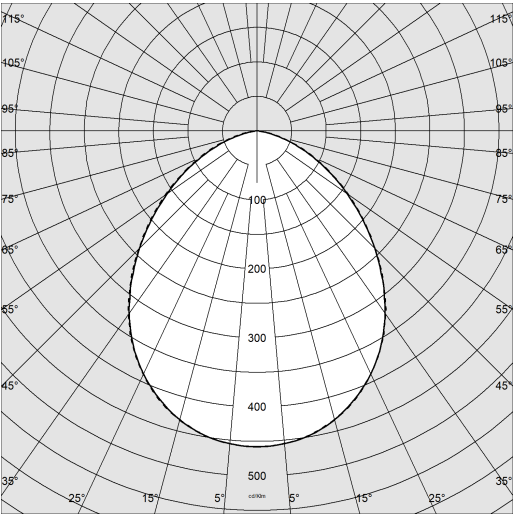

Source lumineuse	LED
CRI	95
Flux lumineux (sortant) (lm)	1252 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	11.1 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	55000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Energy 2130 - DIP SWITCH

Code: 22172314-39

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	matière thermoplastique résistante aux hautes températures.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Version CASAMBI : luminaires à installer en faux-plafonds/panneaux NON métalliques.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

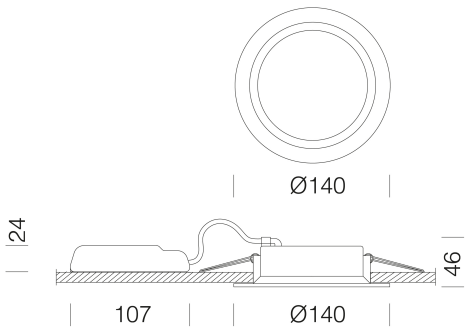

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage ENERGY LED rev12.pdf

DESSINS

BIM Energy 2130 05-24.zip

DessinTechnique 2130s.dxf



Energy 2130 - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI
22172314-00	250	7	4000K - 839lm - CRI 95
22172314-00	350	10	4000K - 1164lm - CRI 95
22172314-00	400	11	4000K - 1317lm - CRI 95
22172314-39	250	7	3000K - 797lm - CRI 95
22172314-39	350	10	3000K - 1106lm - CRI 95
22172314-39	400	11	3000K - 1252lm - CRI 95

Energy 2130 - DIP SWITCH

Code: 22172314-39

