


Code: 22203711-1241

CLD D-DALI	CLD						
	IK07	IP40	DIMM 	BGO 	LOW FLICKER 	UV 	Colour quality
			CE				



Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

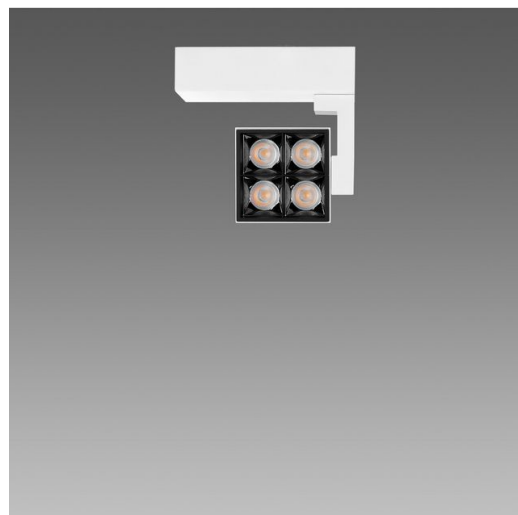

Article	Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base
Code	22203711-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	160 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	165 mm
Poids (Kg)	0.712 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203711-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	16 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203711-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

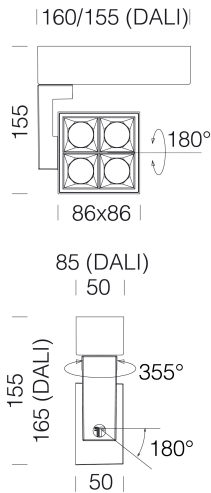

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D (1-10V).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bas
REV2.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

DESSINS

DessinTechnique mq4d.dxf



Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22103710-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1244lm - IRC>90 - 17°
22103710-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1353lm - IRC>90 - 17°
22103710-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1447lm - IRC>90 - 17°
22103710-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1310lm - IRC>90 - 17°
22103710-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1424lm - IRC>90 - 17°
22103710-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1523lm - IRC>90 - 17°
22103711-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1405lm - IRC>90 - 24°
22103711-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1528lm - IRC>90 - 24°
22103711-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1634lm - IRC>90 - 24°
22103711-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1479lm - IRC>90 - 24°
22103711-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1608lm - IRC>90 - 24°
22103711-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1720lm - IRC>90 - 24°
22103712-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1492lm - IRC>90 - 38°
22103712-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1622lm - IRC>90 - 38°
22103712-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1735lm - IRC>90 - 38°
22103712-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1570lm - IRC>90 - 38°
22103712-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1707lm - IRC>90 - 38°
22103712-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1826lm - IRC>90 - 38°