


Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108731-68

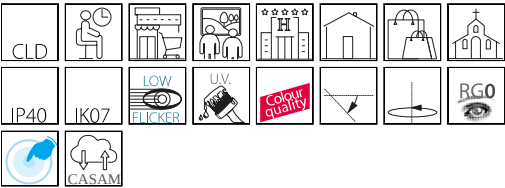

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22108731-68

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	34 mm
Hauteur (mm)	165 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108731-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

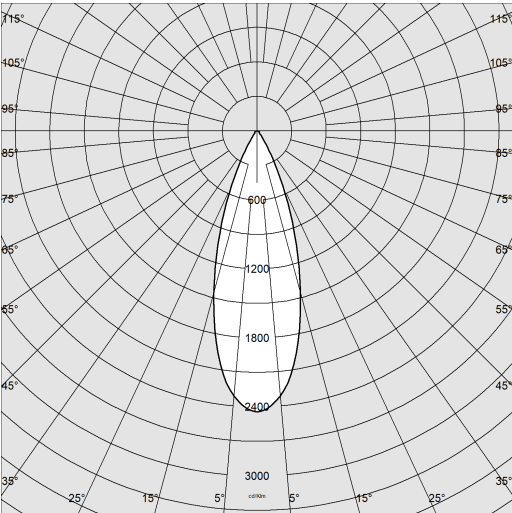

Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	1365 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	98 lm/W
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Ouverture du faisceau	34 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108731-68

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

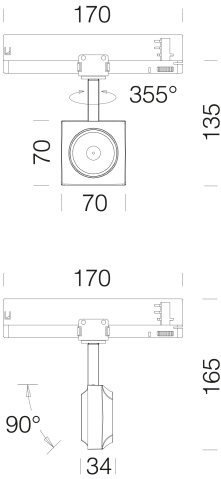

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS Slim Q rev1.pdf

DESSINS

BIM Focus SLIM-Q-5.0 11-24.zip

DessinTechnique 108710.dxf



Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Couleur	mA	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22108710-00	CLD	blanc	350	14	3000K - 1332lm - CRI92 - 18°
22108710-00	CLD	blanc	250	10	3000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22108710-00	CLD	blanc	300	12	3000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22108730-00	CLD	noir	350	14	3000K - 1332lm - CRI92 - 18°
22108730-00	CLD	noir	250	10	3000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22108730-00	CLD	noir	300	12	3000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22108710-68	CLD	blanc	350	14	4000K - 1403lm - IRC92 - 18°
22108710-68	CLD	blanc	250	10	4000K - 1054lm - IRC92 - 18°
22108710-68	CLD	blanc	300	12	4000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22108730-68	CLD	noir	350	14	4000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22108730-68	CLD	noir	250	10	4000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22108730-68	CLD	noir	300	12	4000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22108711-00	CLD	blanc	350	14	3000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22108711-00	CLD	blanc	250	10	3000K - 974lm - IRC92 - 34°
22108711-00	CLD	blanc	300	12	3000K - 1139lm - IRC92 - 34°
22108731-00	CLD	noir	350	14	3000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22108731-00	CLD	noir	250	10	3000K - 974lm - CRI92 - 34°
22108731-00	CLD	noir	300	12	3000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22108711-68	CLD	blanc	350	14	4000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22108711-68	CLD	blanc	250	10	4000K - 1026lm - IRC92 - 34°
22108711-68	CLD	blanc	300	12	4000K - 1199lm - IRC92 - 34°
22108731-68	CLD	noir	350	14	4000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22108731-68	CLD	noir	250	10	4000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22108731-68	CLD	noir	300	12	4000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22108712-00	CLD	blanc	350	14	3000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22108712-00	CLD	blanc	250	10	3000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22108712-00	CLD	blanc	300	12	3000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22108732-00	CLD	noir	350	14	3000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22108732-00	CLD	noir	250	10	3000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22108732-00	CLD	noir	300	12	3000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22108712-68	CLD	blanc	350	14	4000K - 1479lm - IRC92 - 58°
22108712-68	CLD	blanc	250	10	4000K - 1111lm - IRC92 - 58°
22108712-68	CLD	blanc	300	12	4000K - 1299lm - IRC92 - 58°
22108732-68	CLD	noir	350	14	4000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22108732-68	CLD	noir	250	10	4000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22108732-68	CLD	noir	300	12	4000K - 1299lm - CRI92 - 58°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Sunday, December 22, 2024