

Code: 22168130-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	730 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

Code: 22168130-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

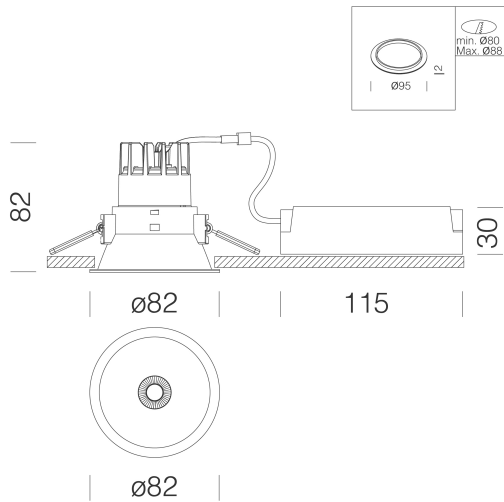

Corps	en aluminium moulé sous pression avec anneau de finition
Diffuseur	en polycarbonate
Dissipateur	intégré
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)



[InstructionsMontage NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique nnisc2.dxf](#)



Code: 22168130-1241

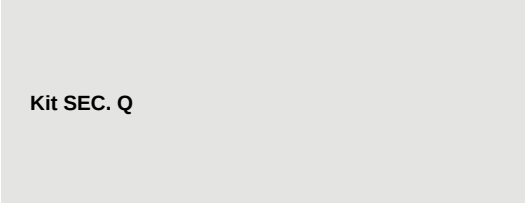

Kit SEC. Q