# Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc

Référence du produit: 100-215-WT




- Compatible ISO, EN et TIA
- Choix de couleurs
- Version courte - 28 mm de profondeur générale
- Vérifié par Delta, organisme tiers
- Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- Raccordement sans outil

## Présentation du produit

Le noyau keystone Excel non blindé catégorie 6 version courte est une prise pour RJ45 dont le raccordement se fait sans outil. Leur taille réduite permet d'installer plusieurs câbles orientés vers et provenant de diverses directions lorsque ce type de noyau est installé dans un boîtier arrière de profondeur standard. Cette configuration offre plusieurs options d'installation comme les plastrons encastrés et les plastrons inclinés, plus fréquemment utilisés avec les noyaux keystone.

Grâce à sa taille réduite, ce noyau s'adapte parfaitement au panneau cuivre Excel à 24 ports de 0,5U et permet ainsi d'obtenir ainsi une densité maximum de 48 ports par 1U. La prise est logée dans un boîtier moulé en plastique ignifuge de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement auto dénudants (IDC).

## Caractéristiques du produit


| Élément | Valeur |
|---|---|
| modèle | jack |
| type de connecteur | RJ45 8(8) |
| blindé | non |
| catégorie | 6 |
| outil spécial requis | non |
| adapté à un câble rond | oui |
| adapté à un câble plat | non |
| adapté à un conducteur massif | oui |

| | |
|---|---|
| couleur | blanc |
| plage AWG | 22...26 |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Largeur | 16,2 mm |
| Profondeur | 28,3 mm |
| Hauteur | 21,5 mm |
| Logement | ABS haute résistance aux chocs |
| Contacts RJ45 | Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or |
| Contacts IDC | Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain |
| Durée de vie RJ45 | minimum 750 insertions |
| Température de stockage | -40 à +70°C |
| Température de fonctionnement | -10 à +60°C |

## Dessin de produit

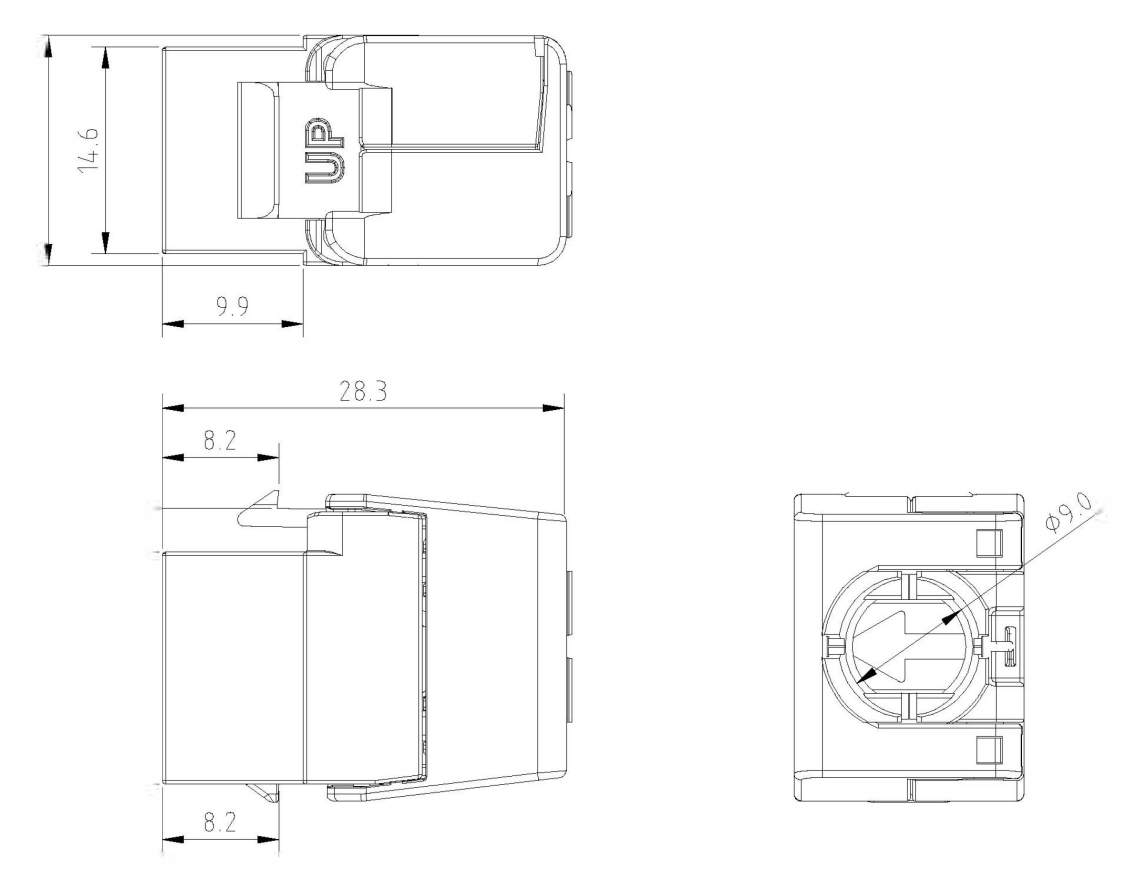


## Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|---|---|
| Attache de câble en nylon | 1 |
| Capuchon de connexion | 1 |

## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |

| | |
|---|---|
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| UL-94-V-0 | La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées. |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-215-BK | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Noir |
| 100-215-BK-24 | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24) |
| 100-215-WT | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc |
| 100-215-WT-24 | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc (Paquet de 24) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.