


Boîte d'applique DCL Ø68 RE2020



Données générales:

Code Produit 00026000026

Code MOVEX 07914000006

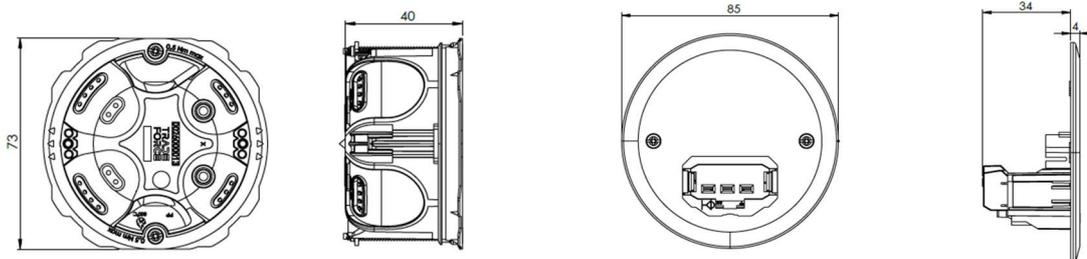

Description:

Ensemble boîte Ø68/H40 étanche à l'air + couvercle d'applique DCL + capot de protection IP44, pour cloisons sèches acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5² max

Caractéristiques:

BOITE:

Diamètre 68mm – Hauteur 40mm
 Tenue fil incandescent 850°C/30s
 Nb d'entrées gaine ICT: 4xØ(16-20)
 Nb d'entrées câble: 4xØ12max
 Axe fixation arrimage: M6
 Protection IP40 et IK04
 Conforme à la norme NF 60670-21:2007
 Corps en PP et membrane en SEBS

COUVERCLE DCL:

Diamètre 85mm
 Connexion rapide: 1.5mm²
 Longueur dénudage: 9mm²
 Tenue fil incandescent 850°C/30s
 Système de fixation par vis
 Capot DCL IP44
 Certifié NF par le LCIE
 Couvercle DCL en PC (couleur blanc)

Caractéristiques climatiques:

Température de stockage: -10°C à +70°C

Température d'utilisation: -5°C à +60°C