


AVA DOWNLIGHT



Le + produit



IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans.

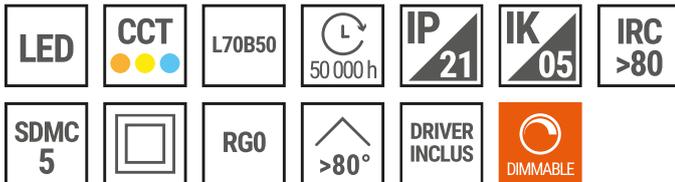

Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm.

AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir grâce à l'accessoire collerette aimantée.

Application produit : circulations, palliers, accueils.



| Réf. Sonepar | Ref. fournisseur | Désignation | Puissance | Flux lumineux | Diamètre | Garantie |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 07915841813 | 0017440190 | AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC | 10W | 780 lm | 165 mm | |
| 07915841815 | 0017440192 | AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC | 18W | 1530 lm | 290 mm | |
| 07915841035 | 0025570033 | AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR | | | 293 mm | |