
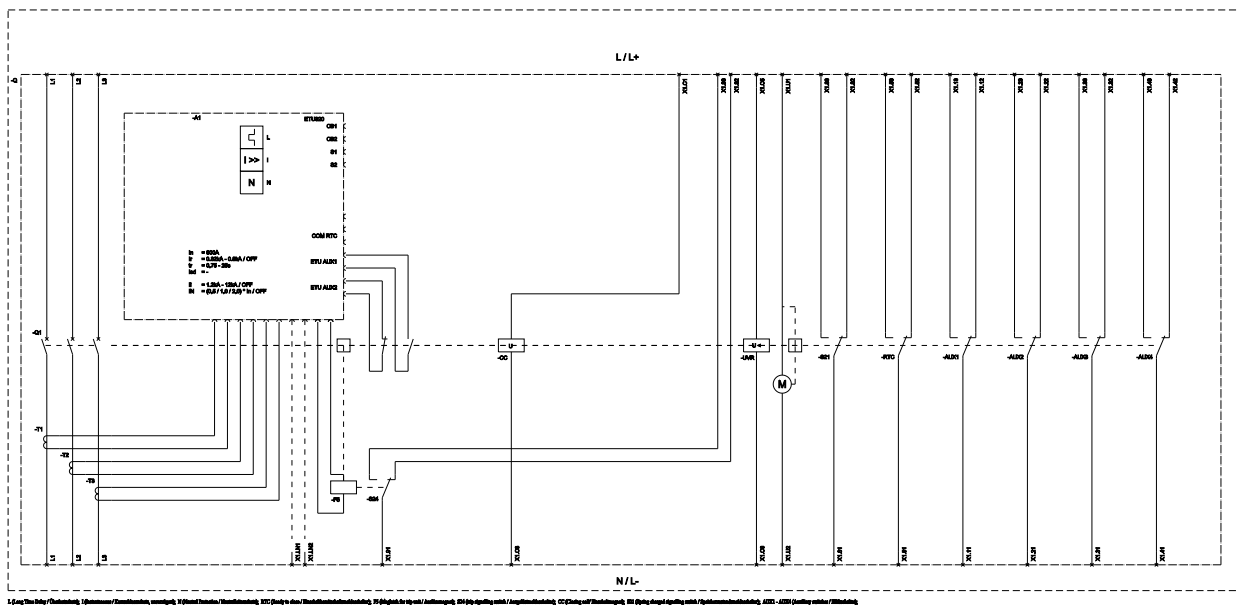



disjoncteur fixe 3 pôles, Taille 0, CEI In=800A jusqu'à 690V, CA 50/60Hz Icu=55kA à 415V Icu=50kA à 500V Icu=42kA à 690V déclencheur à maximum de courant ETU320 roue codeuse LI avec indicateur de déclenchement, RTC et contacts auxiliaires A AUX Protection LI réglable: Ir 0,4-1 In I : li 1-15 In avec protection conducteur neutre variable Faces avant, access., prolongation borne maîtresse pas de communi- cation, pas de fonct. mesure Commande motorisée 220...250 V CA / CC incluant ressort d'accumulation d'énergie S21 - Contact de signalisation d'état avec appel electr. et méca électro-aimant d'encl. (CC) 220-240V CA/CC avec 2e déclencheur auxiliaire UVR, instantané sous tension. 220-240 V CA/CC sans 1er déclencheur auxiliaire

Version	
version de l'organe de commande	Bouton-poussoir
version du mécanisme de commande	commande manuelle/motorisée avec signalisation d'état des ressorts S21
version du mécanisme de commande / commande motorisée	Oui
version du déclencheur à maximum de courant	ETU320
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
Tension	
tension d'isolement / valeur assignée	1 000 V
tension d'emploi	690 V
• pour CA / pour 50/60 Hz / valeur assignée	
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
degré de protection IP / face avant	IP20
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	16,7 W
Circuit auxiliaire	
nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	4
nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	0
Pertinence	
compatibilité d'utilisation	protection installation
Paramètres réglables	
valeur de réponse du courant réglable / du déclencheur de surcharge dépendant du courant / valeur initiale	320 A
Détails sur le produit	
constituant du produit	
• indicateur de déclenchement	Oui
• déclencheur de tension	Non
• déclencheur à minimum de tension	Oui
extension produit / en option / commande motorisée	Non
Fonction du produit	
fonction produit	
• protection contre les défauts à la terre	Non
• détection de perte de phase	Oui
Affichage et utilisation	
version de l'affichage	sans affichage
Court-circuit	
pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics)	
• pour 415 V / valeur assignée	55 kA
• pour 440 V / valeur assignée	55 kA
• pour 500 V / valeur assignée	50 kA
• pour 690 V / valeur assignée	42 kA

pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour 415 V / valeur assignée	55 kA
• pour 440 V / valeur assignée	55 kA
• pour 500 V / valeur assignée	50 kA
• pour 690 V / valeur assignée	42 kA
Liens	
disposition du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement principal sur face avant, rallonge jointe
version du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement par barre
Conception mécanique	
hauteur	296 mm
largeur	210 mm
profondeur	183 mm
type de fixation	disjoncteurs fixes
Poids net par UQ	18,74 kg
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Autres informations	
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WL1008-2AB05-4HH0 Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WL1008-2AB05-4HH0 Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1008-2AB05-4HH0 CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications https://www.siemens.com/specifications Courbes caractéristiques <a haupt"><="" href="https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=" mmp_prod_no>"="">https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>	

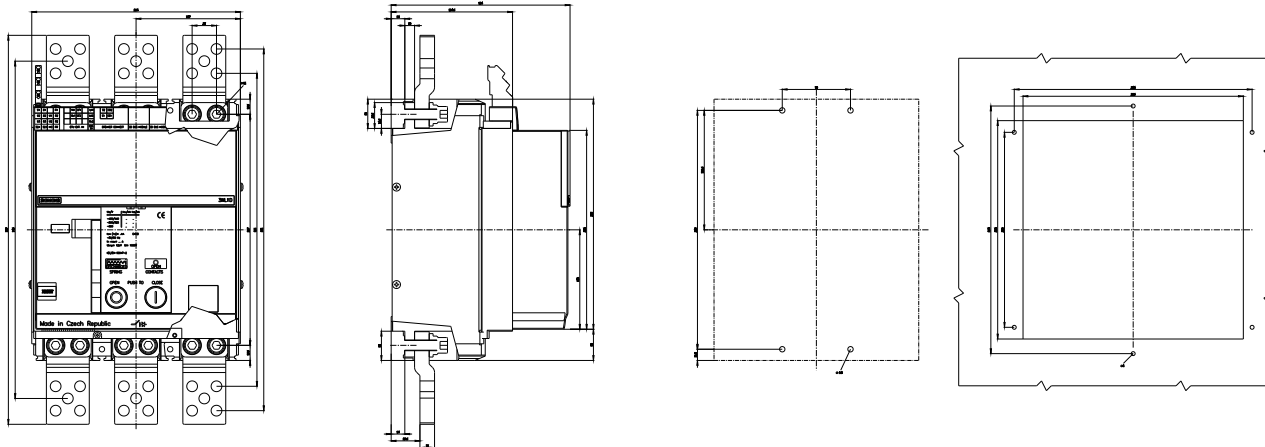

dernière modification :

20/03/2026

