

ET 200SP HA, profilé support 1500 mm (env. 59 pouces) incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, automates et relais à fusibles

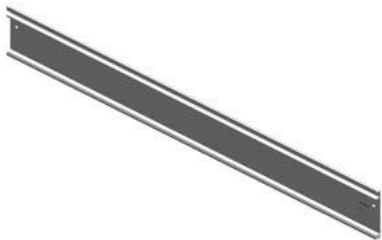


Figure à titre d'exemple

Mécanique/Matériau			
Exécution de la surface		DIN 50960 Al/Ni3Sn3	
Matériau		aluminium	
Dimensions			
Largeur		1 500 mm	
Hauteur		162 mm	
Profondeur		18 mm	
Poids			
Poids approx.		2 670 g	
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	16	27-23-01-90
	eClass	14	27-23-01-90
	eClass	12	27-23-01-90
	eClass	9.1	27-23-01-90
	eClass	9	27-23-01-90
	eClass	8	27-23-01-90
	eClass	7.1	27-23-01-90
	eClass	6	27-23-01-90
	ETIM	10	EC000236
	ETIM	9	EC000236
	ETIM	8	EC000236
	ETIM	7	EC000236
Homologations / Certificats			
General Product Approval		For use in hazardous locations	



[China RoHS](#)

[Manufacturer Declaration](#)

