

M-952...

Cordon pour interventions sur tableau BT

Domaine d'application : BT


Description :

Utilisation :

- Accessoire permettant de connecter les appareils de contrôle Catex et Catohmtm sur les tableaux électriques Basse Tension. (Pour DT-110, DT150, DT-170, DT-300 uniquement).

Caractéristiques :

- 2 pointes de touche IP2X à fourreaux rétractables bleue et rouge sur cordon de longueur 0,85 m.
- 1 pince crocodile IP2X sur cordon vert / jaune de longueur 0,85 m.
- 1 fiche mâle 2 P+T surmoulée.
- Prise femelle normalisée 2P+T.
- Repérage par 2 points de couleur (bleu et rouge) sur la fiche mâle.

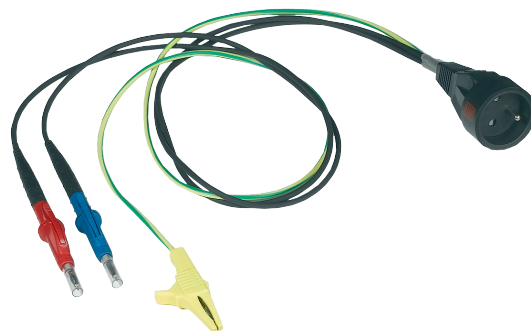

Référence du produit	Cordon [mm]	Catégorie	Classe de protection électrique	Points de départ du test IP2X
M-952271	85	III 600 V	III - 600 V	YES