


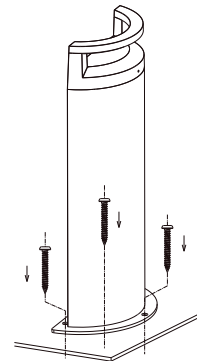
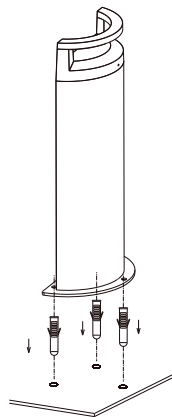
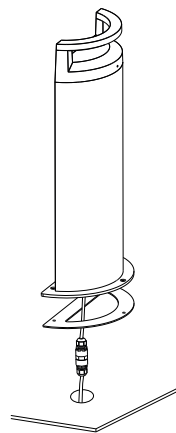
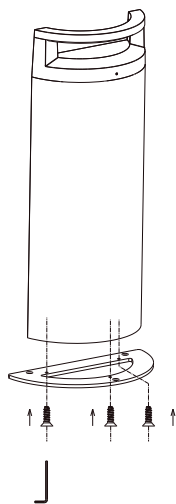


SMILE10W

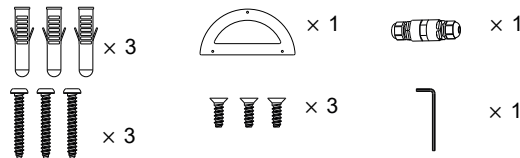

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL17106502
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	10W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP65/ IK 10
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	249x121x500
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	Non / No max temp -25 to 45°
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	1170lm ERP (520lm)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	120°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9



Ne pas installer dans une zone immergeable et bien vérifier les connectiques afin qu'elles soient étanches
Do not install in submersible area and make sure the connection is waterproof

ERP / EPREL



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper / débrancher l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau



Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur

Installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m