

ELEGAN CARRE-18W-IP44-2CCT-NOIR

BL000041

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Bureau Maison
- Couloir



Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	750lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	300 x 300 x 63
Poids (kg)	1.38
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025




Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Plan

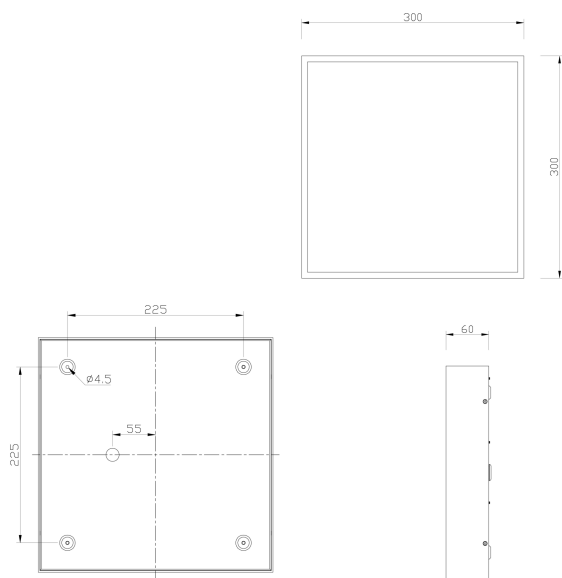

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025