

PROJECTEUR PRO

TORNADO PRO ASY 80W-3000K-IP65 GRIS

BL10806502

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur asymétrique. Optimiser la surface utile d'éclairement !

Conforme à l'Arrêté du 27/12/18 sur les nuisances lumineuses applicable dès Janvier 2020 !



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



80 W

9300
lm

IRC
>80

IP65

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	80
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	9300lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	367 x 58 x 270
Poids (kg)	3.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris RAL 7035
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120° X 65°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Optique asymétrique 120° x 65°.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR08006501 - CONNECTEUR IP65

Plan

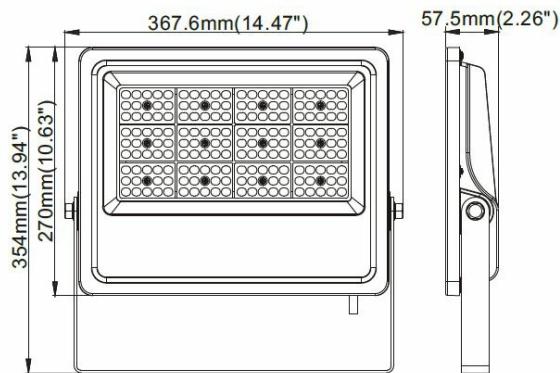

Autre



Autre



Autre

