


## MINI TIMY SENSOR E27

OU44630

MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66

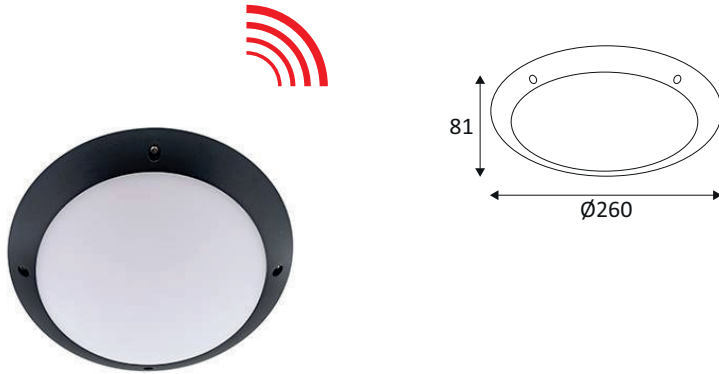

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
 Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.  
 Fonction maître/esclave possible en association avec le MINI TIMY E27.  
 Avec clé et vis anti-vandale.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Noir
Diamètre	260 mm
Hauteur	81 mm
Poids net	0,61 kg

PHYSIQUE

Technologie	Lampe non-incluse
Source(s) incluse(s)	Non
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK11
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement HF
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## MINI TIMY SENSOR E27

## OU44630

## MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur Plastique opalin

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Avec détecteur de mouvement HF

Soquet E27

Nombre de lampes 1

Puissance maximum de(s) lampe(s) 23

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -10°C ~ +35°C

EMBALLAGE

Code EAN 5411373360311

A. Possibilité de régler le diamètre de détection, 100% = 10m, 75% = 7,5m, 50% = 5m, 25% = 2,5m.

B. Possibilité d'ajuster la durée de l'allumage après la détection du mouvement, de 5 sec à 30 min.

C. Possibilité d'ajuster le seuil crépusculaire, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 50 LUX.