


## ST123RGB

## ST123 14,4W/m L:5m 24VDC RGB IP67



Bandeau LED RGB étanche.

WEB

Rouleau 5m.

Précâblé en début et fin de bandeau.

Autocollant.

IP67 non coupé. Séicable toutes les 6 LEDs, 100mm.

Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).

Convertisseur et contrôleur à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	2 mm
Poids net	0,57 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

## ST123RGB

## ST123 14,4W/m L:5m 24VDC RGB IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur      RGB

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus

Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation

24V DC

AC/DC


DC 24V

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en extérieur et intérieur

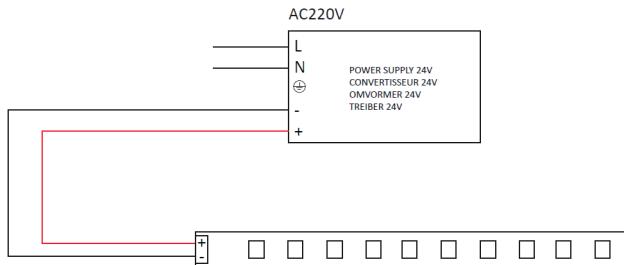EMBALLAGE

Code EAN

5411373342119

