


AMONT

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

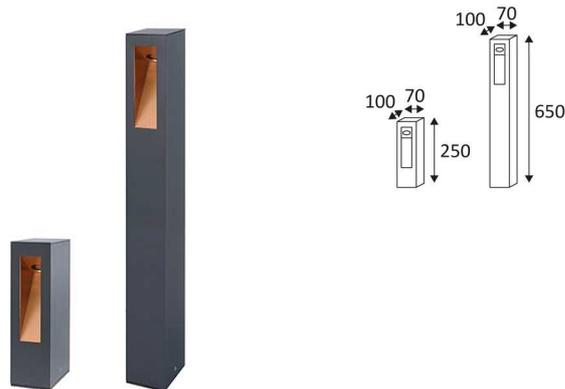

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU357WW24	ANTHRACITE - DORE ALUMINIUM		AC 230V	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	250
OU358WW24	ANTHRACITE - DORE ALUMINIUM		AC 230V	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	650



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.