
CTR


Domaine d'application : Industrie

Cosses de passage à semelle déportée

Description :

- Cosses de passage à semelle déportée
- Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés équipés d'étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d'étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").

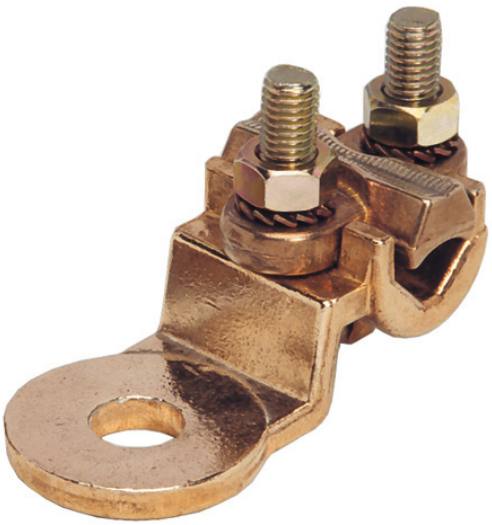

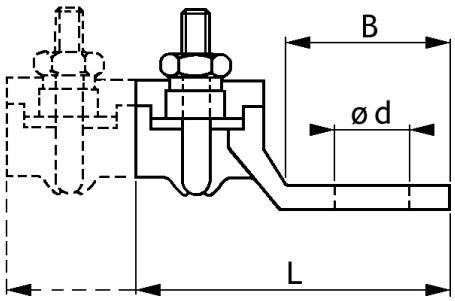

Section (mm²)		Code article	Réf.	Packaging	Nombre de serrages	Ød (spécial)	Ø B	L	Mini (mm²)
6	75	7600732	**CTR10B**	25	1	11(9)*	26	59	

* Perçage spécial sur demande

UID : 214 | TID :2311 :: 09/21/2026| SID :84673 :: 07/24/2026 | Issued :09/21/2026 10:27:42 am

Dernière modification : 07/24/2026

MECATRACTION

• ZA Les Hauts de Chignac - 19230 ARNAC-POMPADOUR - FRANCE • **Tél** : +33 (0)5 55 73 89 89 • **E-mail** : info@mecatraction.com

WWW.MECATRACTION.COM