


NA-NB-NC

Domaine d'application : Industrie

COSSES PRÉISOLÉES À PLAGE RONDE EN PVC

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

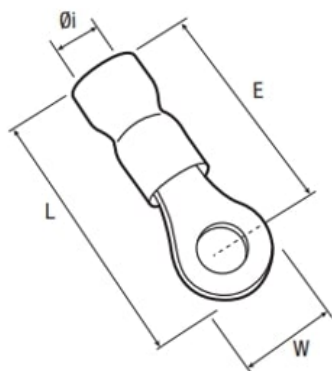

Couleur	Section câble (mm²)		Article	Reference	Cable insulation max Ø	Bornage (Ø mm)	Ø i	W	L	Qté de sac	Qté de boîte	Qté de carton
	Min	Max										
■	1.5	2.5	7210177	C50NB2-12	4.5	13.0	2.3	19.2	36.4	50	500	5000

