


Clips femelles en bande entièrement préisolés

Description :

- Clips en laiton étamé.
- Gaine Polyamide 6.6 avec entrée conique « Easy entry ».
- Manchon cuivre.
- Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Tenue au feu : UL 94V2.

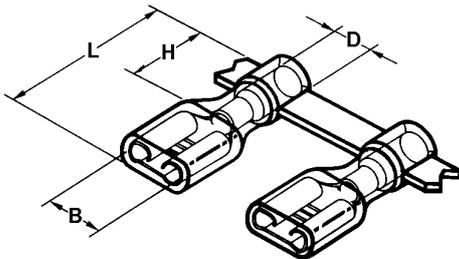

Couleur	Section câble (mm ²)	Code article	Réf.	Langouette	L	B	D	H	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	0,34 - 1,5	7291870	BQAP4,8-5	4,8 x 0,5	19,5	5	4,1	9,8	1500	Nc11E