

KSU

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

Description :


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/al et Al/Al

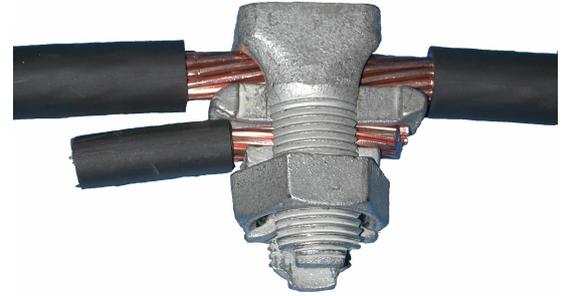

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm ²	Ø mm	mm ²	Ø mm	
KSU23	7601123	10 - 35	3.7 - 8.0	10 - 35	3, 7 - 8, 0,	30