MECATRACTION
SICAME GROUP

Normes
IEC60352-2

NPFA-NPRA

Domaine d'application : Industrie

Embouts préisolés plats et ronds

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

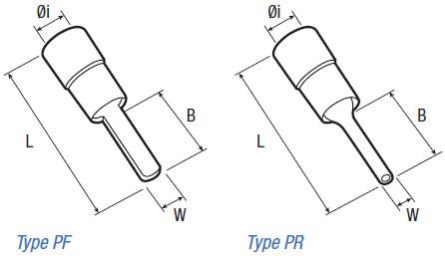

Couleur	Section câble (mm²)	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	W	F	B	L
■	1 - 2,5	7271111	**NPRB2,3**	1000	4,3	1,9	2.4	12	22

**= Cranté

MECATRACTION
• ZA Les Hauts de Chignac - 19230 ARNAC-POMPADOUR - FRANCE • **Tél** : +33 (0)5 55 73 89 89 • **E-mail** : info@mecatraction.com
WWW.MECATRACTION.COM