



KIT "TRIPLE-PLAY"



KIT TRIPLE-PLAY TV - ETHERNET - TELEPHONE CÂBLE GRADE 3 ET PRISES MURALES 4 SORTIES



GAMME RÉSIDEN
TIELLE

DESCRIPTION

Ce kit "Triple-play" composé d'un boîtier de distribution, de 100 mètres de câble Grade 3 et de 4 prises 45x45 permet de distribuer la télévision (TNT via le réseau Hertzien), l'Ethernet et le téléphone d'une box Internet vers 4 prises murales.

BOÎTIER DE DISTRIBUTION

Connectique : 8 RJ45, 1 RJ11, 1 Coax TV, 1 Jack alim
Mise à la terre : Bornier à vis (shunt fourni)
Alimentation : 230V AC - 5V DC (fournie)
Consommation : < 0.5 W
Dimensions hors-tout : 100x97x30mm
Matière : ABS
Couleur : Blanc RAL 9003
Poids : 136g + 71g avec l'alimentation
Fixation : Rail DIN ou murale (vissage)

CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné en boîte carton.



KIT "TRIPLE-PLAY"



KIT TRIPLE-PLAY TV - ETHERNET - TELEPHONE CÂBLE GRADE 3 ET PRISES MURALES 4 SORTIES

CÂBLE

- **Conducteur** : cuivre rouge 1x0.56 AWG23
- **Isolant** : OD 1.35mm
- **Température d'utilisation** : -40°C à +65°C
- **Résistance en DC** : 73 Ω/km/20°C
- **Déséquilibre de résistance** : 2%
- **Résistance d'isolement** : 5G Ω/km
- **Déséquilibre de capacité (paire à terre)** : 1.2 pF/m max
- **Impédance** : 100 Ω
- **Vitesse de propagation** : 78%
- **Code couleur** : TIA/EIA 568-B
- **Rayon de courbure** : 60mm mini
- **Poids** : 61 kg/km

PRISES

- Format** : 45x45
- Connectique** : 3 RJ45, 1 RJ11
- Raccordement** : Bornier à cages, 9 positions
- Gauge** : AWG26 à AWG23
- Dimensions hors-tout** : 45x45x70mm
- Matière** : ABS
- Couleur** : Blanc RAL 9003
- Poids** : 55g
- Fixation** : Verticale ou horizontale


Raccordement schématisé du boîtier de distribution TV - Ethernet - Téléphone

Il suffit de raccorder les sorties de la BOX au boîtier : la prise téléphone et les prises Ethernet.

De raccorder l'antenne TNT à la prise TV du boîtier.

D'alimenter le boîtier avec l'alimentation fournie.

Et de raccorder les sorties du boîtier S1 S2 S3 S4 aux prises murales.

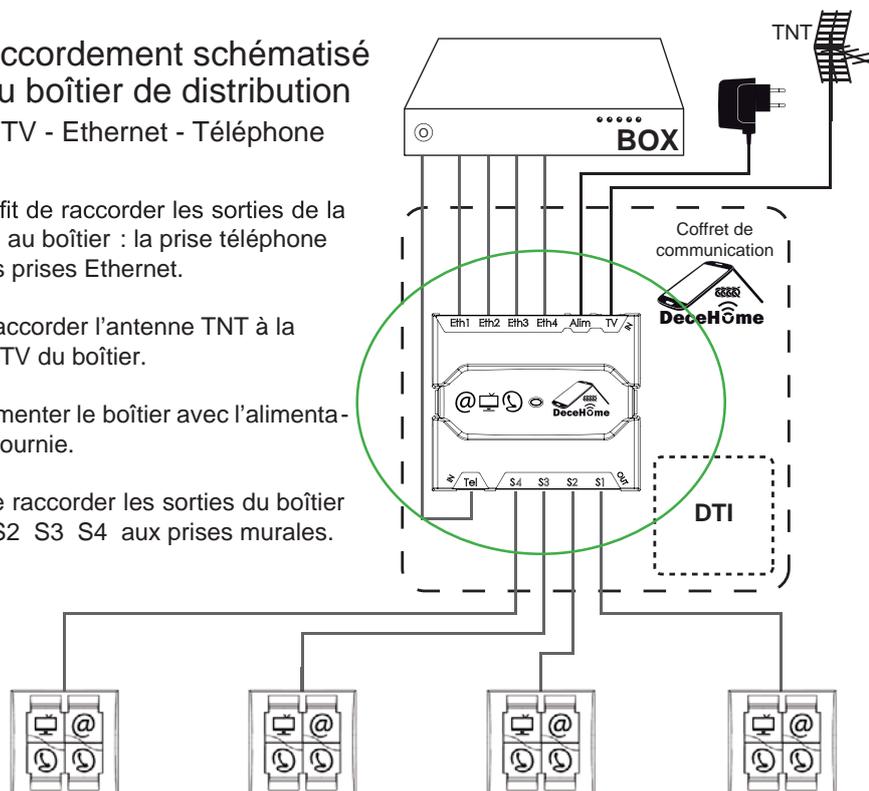

4 Prises murales de 4 sorties

GAMME RÉSIDEN
TIELLE





KIT "TRIPLE-PLAY"



**KIT TRIPLE-PLAY TV - ETHERNET - TELEPHONE
CÂBLE GRADE 3 ET PRISES MURALES 4 SORTIES**

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Paramètre	Unité	Port n°1	Port n°2	Port n°3	Port n°4
Bande passante	MHz	88 – 869 ADSL (bande totale) Lien Ethernet	88-869 Tél. (DC - 20kHz) Lien Ethernet	88-869 VR CATV : 5-65 Tél. (DC-20kHz) Lien Ethernet	88-869 VR CATV : 5-65 Tél. (DC-20kHz)
Gain RF	dB	15dB min @869 GHz	15dB min @ 869MHz	15dB min @ 869 MHz	15dB min @ 869 MHz
Atténuation Voie retour CATV	dB	Pas de VR	Pas de VR	Passive IL = 5-6dB	Passive IL = 5-6dB
Impédance sortie	Ohms	100	100	100	100
Niv. Entrée min	dBµV	55	55	55	55
Niv. Entrée max	dBµV	80	80	80	80
Niveau IM3 / G Max (RF in = -20dBm)	dBm (dBc)	-60 dBc	-60 dBc	-60 dBc	-60 dBc
Filtre ADSL Atténuation filtrage	dB min.		30k-300kHz : -65dB 300k-30MHz : -55dB	30k-300kHz : -65dB 300k-30MHz : -55dB	30k-300kHz : -65dB 300k-30MHz : -55dB

GAMME RÉSIDENTIELLE