


JARRETIÈRE OPTIQUE SCINDEX 50/125 OM3

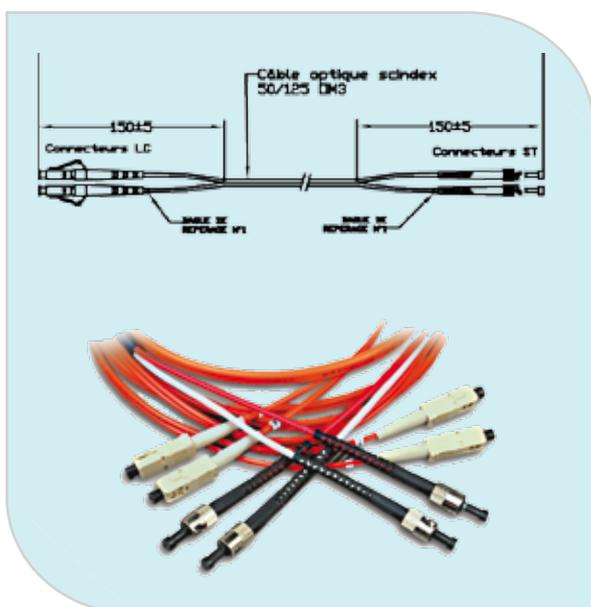

DESCRIPTION

Jarretière optique 50/125 OM3 LC/SC avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

Longueurs à la demande.

CARACTÉRISTIQUES

Câble optique scindex, fibres silice avec gaine extérieur LSZH 2x \varnothing 2mm.

Connecteurs LC et SC multimode manchon.

CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de 120mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

CÂBLAGE OPTIQUE