


TRUNK HYBRIDE POWER 5G

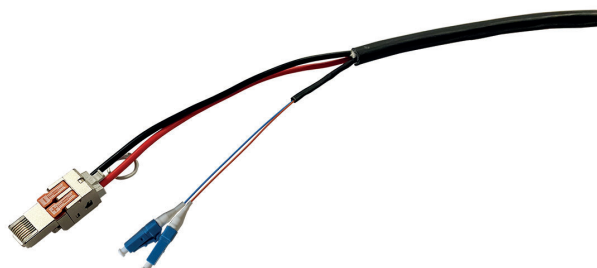

DESCRIPTION

Nos trunks Power 5G sont constitués de câble hybride cuivre et optique.
Il est connectorisé avec un Plug RJ45 Power et 2 LC/PC pour les fibres optiques.
Une coupe nette est réalisée à l'autre extrémité.
Ils sont disponibles en plusieurs longueurs.

Caractéristiques Techniques

Câble hybride	
Conducteurs cuivre	2x1,5mm ² multibrin souple
Couleur des isolants	1 rouge et 1 noir
Diamètre de l'isolant	3,1mm nominal
Fibre optique	2x9/125 900µm G657A2
Couleur des isolants	1 rouge et 1 bleu
Renfort des fibres	Métalliques
Gaine extérieure	Noire - 93 Shore A LSZH Ø 9mm
Enveloppe de protection	PET
Fil de déchirement	Oui
Poids	110Kg/Km
Classe	B2ca -s1a,d0,a1
Norme	IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034-2
Inflammabilité	IEC 60332-1-2
Connectique	
Cuivre	1 RJ45 Power 5G
Optique	2 LC-PC

Tableau des références

Longueur	Référence
25m	TH5G2C2F01-25
50m	TH5G2C2F01-50
75m	TH5G2C2F01-75
100m	TH5G2C2F01-100